MATÉRIEL POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE,
CHIMIQUE, COSMÉTIQUE ET PHARMACEUTIQUE

SCHWEYER

TOUS NOS ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS

MANUTENTION

HYGIÈNE

MOBILIER

PORTES

PROTECTIONS

www.schweyer.fr

FABRICATION FRANÇAISE

SCHWEYER

Créée en 1976,

SCHWEYER est une société de production d'équipements spécifiques en inox et polyéthylène.

Depuis près de 50 ans, nous mettons à votre service notre expertise.

Nous concevons et fabriquons en France une large gamme de produits en inox et polyéthylène destinée à l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ainsi qu'aux cuisines collectives et toutes autres activités.

Neuf ou rénovation, nous sommes à votre disposition pour toutes vos demandes.

Profitez de notre savoir-faire avec nos solutions standards et sur mesure.

Notre savoir-faire et notre fabrication Française nous ont valu de devenir partenaire de la marque Alsace depuis janvier 2022.

LA QUALITÉ de nos produits traités avec soin et rigueur et d'un service commercial performant et à l'écoute.

LA FORMATION DE NOTRE PERSONNEL afin d'avoir une équipe «professionnelle», motivée et performante et une constante adaptation au marché.

INVESTISSEMENTS RÉGULIERS amélioration constante de nos outils de travail et innovation régulière des produits de notre gamme.

FABRICATION haute performance du savoir-faire de nos réalisations standards et sur-mesure.

PRODUITS **SUR MESURE**

SERVICE EXPORT

BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ

5 GAMMES **DE PRODUITS**

1 ÉQUIPE **À VOTRE ÉCOUTE**

Sommaire

GAMME MANUTENTION

Élévateurs ..... Pages 4 à 7
Ergo-picking ..... Page 8
Renverseurs ..... Pages 9 à 12
Convoyeurs motorisés ..... Pages 13 à 16
Convoyeurs à rouleaux ..... Page 17
Stockage dynamique ..... Page 18
Tables tournantes ..... Page 19
Cuves ..... Pages 20 à 21
Roule-bacs ..... Page 22
Chariots ..... Pages 23 à 26
Équipements ..... Page 27

GAMME HYGIÈNE

Lave-semelles ..... Pages 28 à 30
Lave-bottes ..... Page 31
SAS Hygiène ..... Pages 32 à 33
Tourniquet ..... Page 33 à 34
Lave-mains ..... Page 35
Range et sèche-bottes ..... Page 36
Plonges ..... Page 37
Évacuations ..... Page 38
Pédiluves ..... Page 38
Cabines de lavage & Tunnels de lavage ..... Pages 39 à 40
Équipements ..... Pages 41 à 42
Distributeurs ..... Page 43

GAMME MOBILIER

Tables ..... Pages 44 à 45
Tables armoires ..... Pages 46 à 48
Pupitres ..... Page 49
Rangements ..... Pages 50 à 51
Étagères ..... Pages 52 à 53
Mobilier d'accès ..... Pages 54 à 55

GAMME PORTES

Atouts des portes Schweyer ..... Page 56
Rénovation ..... Page 57
Charnières ..... Page 58
Accessoires et options ..... Page 59
Portes va-et-vient ..... Pages 60 à 61
Bloc-portes ..... Page 62
Portes coulissantes ..... Page 63

GAMME PROTECTIONS

Protections ..... Pages 64 à 65
Plinthes en Inox ..... Page 66

Les élévateurs à colonne permettent de soulever des charges diverses, de la caisse jusqu'au conteneur de 1200 kg, et de renverser un contenu à la bonne hauteur.

Exécution robuste, sur colonne, avec entraînement par chaîne. L'ensemble est réalisé en acier inox AISI 304L. Commande manuelle par bouton poussoir pour monter ou descendre, arrêt d'urgence et sécurité homme-mort. Commande en 24V.

ÉLÉVATEURS-RENVERSEURS
DE CAISSES OU SEAUX 70 KG

- Levage et déversement de seaux ou de caisses
- Charge maximum : 70 kg
- Hauteur de déversement maximum : 1800 mm
- Hauteur de déversement fixe standard : 1400 mm.
- Autres hauteurs sur demande : de 1100 à 1800 mm.
- Adaptation du châssis et de la goulotte selon contenant à renverser.
- Vitesse de levée : env. 5 mètres/minute.
- Entraînement par chaîne, avec dispositif de sécurité.
- Le châssis supportant les caisses E2 ou E3 est réglable en fonction de la hauteur de caisse.

En option :
- Renversement à plat 180 degrés
- Piston qui aide au déversement des produits
- Version mobile, sur batterie

SUR MESURE
SUR DEMANDE

ÉLÉVATEUR À COLONNE
CHARGE 350 KG

SUR MESURE
SUR DEMANDE

- Déversement de Bacs Europe 120 L, 200L ou 300L, bols de pétrin, palbox, fûts, ...
- Charge maximum : 350 kg
- Hauteur de déversement maximum : supérieure à 5000 mm
- Angle de déversement : 45° +/-3°
- Liquides ou solides peuvent être déversés.

En option :
- Goulotte
- Déversement à 70°
- Châssis mobile avec hauteur de déversement maximum : 2500 mm
- Hauteur de déversement sur mesure
- Hauteur de déversement supérieur à 5000 mm sur étude personnalisée
- Porte asservie/Barrière immatérielle
- Baratte

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

ÉLÉVATEUR À COLONNE
CHARGE 700 KG

- Déversement de palbox ou autre contenant.
- Charge maximum : 700 kg
- Hauteur de déversement maximum : 5000 mm

SUR MESURE
SUR DEMANDE

ÉLÉVATEUR À COLONNE
CHARGE 1000 KG

- Déversement de palbox ou autre contenant.
- Charge maximum : 1000 kg
- Hauteur de déversement maximum : 5000 mm

ÉLÉVATEUR POUR FUT

- Déversement de cuve ou pétrin de type VMI avec fourche adaptée

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

ÉLÉVATEUR À COLONNE ROTATIF

- Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L, bols de pétrin, caisses palettes, etc.
- Charge maximum : 350 kg
- Hauteur de déversement maximum : 5000 mm
- Bac Europe en rotation autour du mât.
- Liquides ou solides peuvent être déversés.
- Lame colonne 350 kg sauf châssis mobile.

En option :
- Renversement à 90°

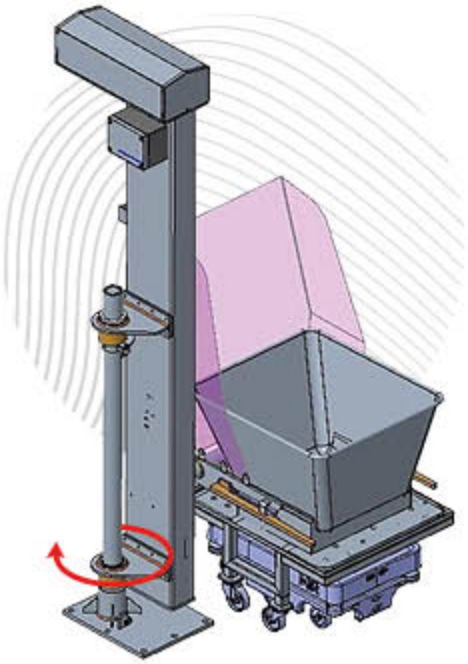

ÉLÉVATEUR 1200 KG

- Déversement de 2 Bacs Europe 200L ou 300L ou Pallbox ou fût.
- Charge maximum : selon modèle

SUR MESURE
SUR DEMANDE

ÉLÉVATEUR SUR RAIL

- Déversement de Bacs Europe 120L, 200L ou 300L, Pallbox ou fûts
- Charge maximum : 1000 kg
- Tous les élévateurs sont disponibles sur rail.

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

ÉLÉVATEUR MONTE-CHARGE
70 - 350 - 700 - 1000 - 1200 KG

- Levage des charges à différentes hauteurs.
- Charge maximum : 70, 350, 700, 1000 ou 1200 kg
- Hauteur de levage maximum : 6000 mm

En option :
- Ascenseurs à marchandises avec asservissement de différents étages

SUR MESURE
SUR DEMANDE

ACCESSOIRES ÉLÉVATEURS

GRILLAGE DE SÉCURITÉ
Pour délimiter et sécuriser l'élévateur, pour éviter d'avoir accès à tous les organes en mouvement. Possibilité d'avoir une cage en polycarbonate au lieu de grillage. Hauteur : 2000 mm.

GRILLAGE DE SÉCURITÉ ASSERVI
Recommandé lors de l'utilisation d'automatismes pour un cycle complet. Les portes sont asservies et l'élévateur ne peut fonctionner que si la porte est fermée.

GOULOTTE SPÉCIALE LIQUIDE
Permet le déversement de liquides avec un minimum de perte.

FOURCHE CHARGEMENT À 90°
Permet le chargement de contenants à 90°.

CHÂSSIS MOBILE
Permet le déplacement des élévateurs. Idéal si on a plus d'une machine à alimenter. Très maniable. Avec 2 roues fixes à l'avant (coté mât) et 2 roues pivotantes à l'arrière (coté manipulation). Déversement maxi : 2500 mm de haut.

GOULOTTE BARATTE
Permet le déversement dans des barattes ou dans des bacs Europe.

MULTI-CONTENANTS
Fourche spéciale adaptée pour pouvoir déverser plusieurs largeurs de Palbox et Bacs Europe.

BARRIÈRE IMMATERIELLE
Barrière immatérielle pour élévateurs

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

ERGO PICKING
POUR BAC EUROPE

- Construction robuste tout inox AISI 304 L, finition polie.
- Pour l'élévation et l'inclinaison de bac EUROPE.
- Introduction du bac, montée et inclinaison latérale (vers la droite ou la gauche : A définir).
- Entraînement par chaîne avec sécurité intégrée en cas de rupture.
- Lanière protectrice anti-projection et meilleur sécurité pour les opérateurs.
- Motoréducteur Frein SEW USOCOME.
- Commande avec boutons "montée" et "descente" + Arrêt d'urgence sur la colonne.
  → Boutons à maintenir pour le fonctionnement.
  → Hauteur d'inclinaison env. 1100 (A valider)
- Angle d'inclinaison : Environ 90°.
  * Version mobile, avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à freins, avec barre de poussée latérale pour le déplacement de l'appareil (possibilité en version fixe).
- Réglage facile de la tension de chaîne.
- Montée et descente par impulsion.
- Modèle Gauche ou Droit : à préciser à la cde
- Charge max. : 200 kg (bac compris).
- Moteur 0.55 KW (prévoir ligne minimum 3 ampères)
- Commande 24 V.
- Tension 400 V tri+terre.
- Marquage CE avec déclaration de conformité.
- L'opérateur devra avoir une vision complète sur la zone de fonctionnement de la machine.

Référence 42.10.002

PICKING
PALBOX

- Déversement et stockage du produit dans la goulotte.
- Charge maximum : 2 tonnes.
- Très utile pour les opérations qui nécessitent de piocher manuellement dans un contenant à une hauteur particulière.
- Batteries 380V

Tous les produits de cette page sont TOUT ACIER INOX AISI 304L CE

Caractéristiques communes des Renverseurs

- Permettent de vider des **bacs Europe**, des **cuves**, des **fûts** ou des **contenants divers**.
- **Classés en différentes catégories**, en fonction de la charge à soulever et à renverser (entre 350 et 2000 kg).
- **Hauteur de déversement** habituelle se situe entre 1000 et 1200 mm, mais nous avons développé des appareils permettant de renverser **à plus de 1650 mm de hauteur**.
- **Équipés d'une goulotte soudée à la partie mobile**, et accompagnant le contenant lors du renversement.
- Les renverseurs fonctionnent par simple pression sur des boutons-poussoirs de montée et descente (à maintenir pour le fonctionnement ou en automatique).
- **Boîtier de commande avec arrêt d'urgence** sur le côté droit en standard. A confirmer droite ou gauche, ou si Boîtier de commande déporté.
- Équipés d'une **sécurité en cas de rupture d'un flexible hydraulique** (clapet parachute de sécurité). Huile utilisée = huile de qualité alimentaire (Agrément NSF H-1).
- **Angle de renversement entre 26 et 30° (possible jusqu'à 70°)**.
- **Modèles fixes ou mobiles**.

Applications les plus courantes :

- Alimentation de tables, de convoyeurs, de machines.
- Répartition en plusieurs cuves.
- Amélioration de l'ergonomie des postes de travail.

RENVERSEUR REH35 COMPACT
200 L OU 300 L

- Modèle standard hydraulique
- Déversement de Bacs Europe 200 L ou 300 L.
- Charge maximum : 350 kg
- Hauteur standard : jusqu'à 1600 mm
- Angle de déversement : 26°
- Avec goulotte de canalisation des produits, équipée d'une liaison en PEHD 500, et accompagnant le bac Europe.
- Verrouillage du bac une fois enclenché, pour la sécurité des opérateurs. Pédale de déverrouillage.
- Protection basse entre les fourches de levage et le châssis fixe.
- Arrêt angulaire en toute position.
- Puissance moteur : 1,1 Kw.
- Commande embarquée 24V.
- Tension 3x400 V + Terre.

Référence 40.10.H35

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle, porte asservie
- Boîtier de commande déporté
- Sur rail

RENVERSEUR REH 350
200 L OU 300 L

- Déversement de Bacs Europe 200L ou 300L
- Charge maximum : 350 kg
- Hauteur standard : jusqu'à 1600 mm
- Angle de déversement : 30°
- Modèle standard, hydraulique
- Avec goulotte de canalisation des produits, équipée d'une liaison en PEHD 500, accompagnant le bac Europe.
- Verrouillage du bac enclenché. Pédale de déverrouillage.
- Réglage d'entrée des griffes de bacs, pour en faciliter l'introduction.
- Protection basse entre fourches et châssis fixe.
- Arrêt angulaire en toute position.
- Puissance moteur 1,1 Kw.
- Puissance embarquée 24 V.
- Tension 3x400 V + Terre.

Référence 40.10.H350

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle
- Boîtier de commande déporté, porte asservie
- Sur rail

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

RENVERSEUR
REH350F (FÛTS)

- Déversement de fûts.
- Charge maximum : 350 kg
- Hauteur standard : jusqu'à 1600 mm
- Angle de déversement : 30°
- Modèle équipé d'une goulotte spéciale, adaptée aux fûts.
- Barre de retenue réglable en hauteur pour adaptation à plusieurs modèles de fûts.
- Attention : les fûts à faible ouverture, ont du mal à se vider sans intervention manuelle.
- Protection basse entre les fourches de levage et le châssis fixe.
- Arrêt angulaire en toute position.
- Puissance moteur : 0,75 Kw.
- Commande embarquée 24V.
- Tension 3x400 V + Terre.

Référence 40.10.H35 F

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle
- Boîtier de commande déporté
- Sur rail

RENVERSEUR
REH350B (BARATTE)

- Déversement de Bacs Europe 120L, 200L ou 300L
- Charge maximum : 350 kg
- Hauteur de déversement adaptée aux barattes.
- Angle de déversement : 30°
- Verrouillage du bac une fois enclenché, pour la sécurité des opérateurs. Pédale de déverrouillage.
- Avec goulotte de canalisation des produits, équipée d'une liaison en PEHD 500, et accompagnant le bac Europe, plus une deuxième goulotte, fixe ou réglable en hauteur pour adaptation à l'entrée d'une baratte.
- Protection basse entre les fourches de levage et le châssis fixe.
- Arrêt angulaire en toute position.
- Puissance moteur : 0,75 Kw.
- Commande embarquée 24V.
- Tension 3x400 V + Terre.

Référence 40.10.H350 B

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle, porte asservie
- Boîtier de commande déporté
- Sur rail

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

RENVERSEUR
REH650 - 650 KG

- Déversement de Pallbox
- Charge : 650 kg
- Hauteur standard jusqu'à 1600 mm
- Angle de déversement : 30°
- Barre de retenue des Pallbox avec 3 points de réglage.
- Sens d'entrée : largeur ou longueur, à préciser.
- Aire de chargement en U, en cornières de forte section, longueur à préciser.
- L'opérateur dépose la Pallbox sur l'aire de chargement, avec un chariot élévateur ou un transpalette.
- Avec goulotte de canalisation des produits. Arrêt angulaire en toute position.
- Avec 2 vérins inox.
- Commande embarquée en 24 V.

Référence 41.SL.050

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle, porte asservie
- Boîtier de commande déporté
- Sur rail
- Baratte

RENVERSEUR
REH900

- Déversement de Pallbox
- Charge maximum : 900 kg
- Hauteur standard jusqu'à 1600 mm
- Angle de déversement : 30°
- Barre de retenue des Pallbox avec 3 points de réglage.
- Sens d'entrée : largeur ou longueur.
- Aire de chargement en U, en cornières de forte section.
- L'opérateur dépose la Pallbox sur l'aire de chargement, avec un chariot élévateur ou un transpalette.
- Avec goulotte de canalisation des produits. Arrêt angulaire en toute position.
- Avec 2 vérins inox.
- Commande embarquée en 24 V.

Référence 41.SL.090

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle
- Boîtier de commande déporté
- Sur rail
- Baratte

RENVERSEURS
REH1200 ET REH2000

- Déversement de Pallbox
- Charge maximum : **1200 kg** (REH1200) ou **2000 kg** (REH2000)
- Hauteur standard jusqu'à 1600 mm
- Angle de déversement: 30°
- Barre de retenue des Pallbox avec 3 points de réglage.
- Sens d'entrée : largeur ou longueur, à préciser.
- Aire de chargement en U, en cornières de forte section.
- L'opérateur dépose la cuve sur l'aire de chargement, avec un chariot élévateur ou un transpalette.
- Avec goulotte de canalisation des produits. Arrêt angulaire en toute position.
- Avec 2 vérins inox.
- Commande embarquée en 24 V.

En option :
- Version mobile, sur batterie
- Cartérisation avec ou sans barrière immatérielle, porte asservie
- Boîtier de commande déporté
- Sur rail

RENVERSEUR DE LAVAGE

- Pour Bacs Europe 200L/300L, bols circulaires ou pétrins.

Référence 40.10.LAVAGE

RENVERSEUR SPÉCIAL

- Réalisation 100% personnalisable pour tout types de contenants

SUR MESURE
SUR DEMANDE

RENVERSEUR TABLE DE TRI

- Palebox sur table de tri pour remplir des Bacs Europe 200L

RENVERSEUR POUR BENNES

- Déversement de Pallbox.
- Charge maximum : 2000 kg.
- Hauteur déversement maximum : 2300 mm.
- Angle de déversement 30°.
- Aire de chargement en U.
- Avec goulotte de canalisation des produits.
- Arrêt angulaire en toute position.
- Avec vérins inox.
- Déplacement le long d'un rail, par pignon crémaillère.
- Commande embarquée en 24V.

OPTIONS POSSIBLES

- Châssis mobile
- Grillage de sécurité
- Boîtier de commande déporté
- Deuxième goulotte fixe ou réglable
- Sur rail
- Études spéciales

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

CONVOYEURS
CHAÎNE À PALETTES

- Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues pivotantes à freins.
- Fabriquées en inox, avec axes inox.
- Toutes dimensions possibles
- Formes rectilignes, horizontales, montantes ou descendantes simples ou multivoies.
- Principalement utilisées hors zone process, en secteur emballage, pour le conditionnement, le convoyage et l'accumulation de produits emballés, sans contact direct avec les aliments (barquettes, boîtes, bouteilles, canettes, flacons, cartons, etc...).
- Démontables rapidement, et très résistantes à l'usure. Support de glisse en polyéthylène ultra haute densité.
- Pignons acétal sur arbre inox, avec paliers étanches polyamide.
- Motorisation par motoréducteur à arbre creux à entraînement direct sans transmission secondaire.

En option :
- Guides produits
- Transfert à rouleaux
- Déflecteurs
- Butée
- Tables de travail
- Boîtier de commande déporté
- Inserts antidérapants

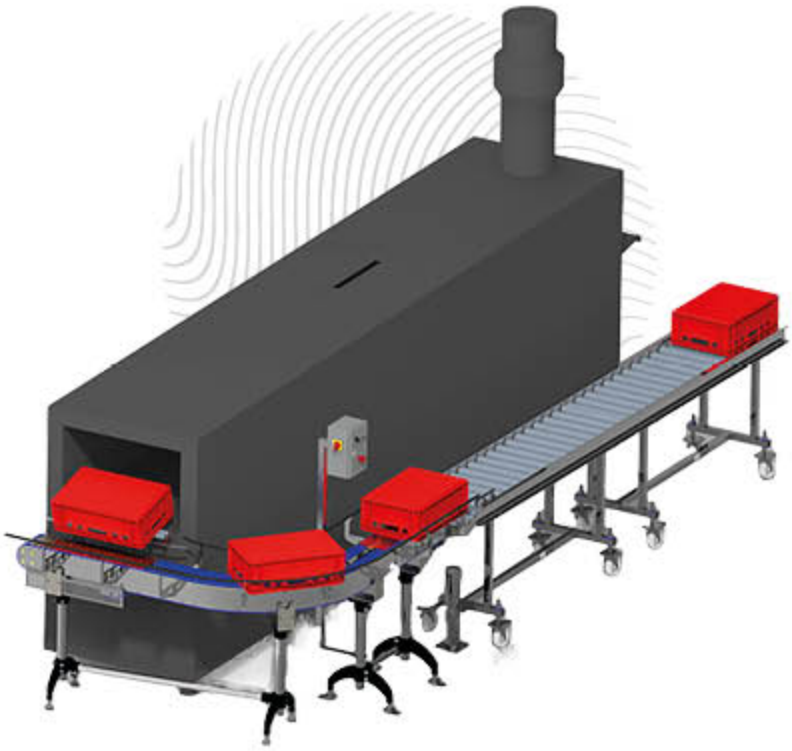

CHAINE À PALETTES



CONVOYEUR À INSERTS ANTIDÉRAPANTS

SUR MESURE
SUR DEMANDE

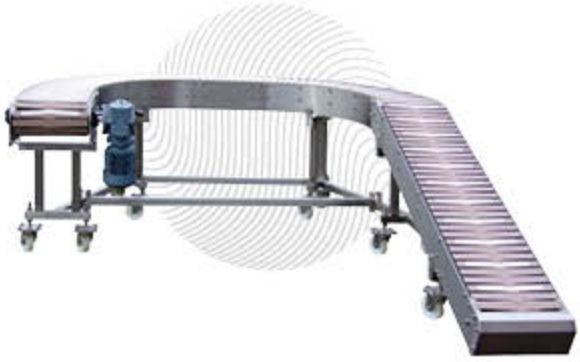

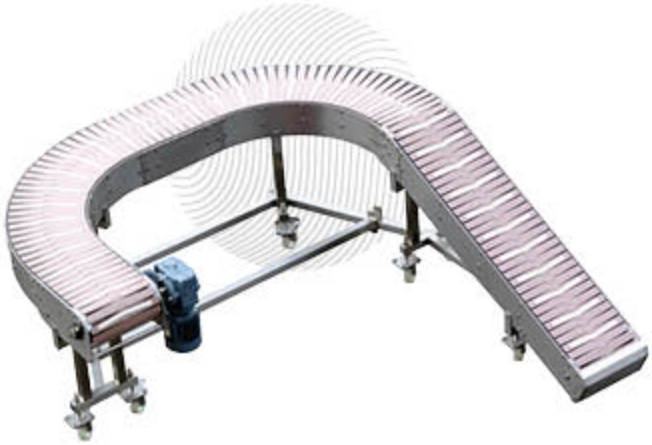

Châssis en **ACIER INOX AISI 304L** CE

CONVOYEURS
À BANDES SOUPLES

SUR MESURE
SUR DEMANDE

- Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues pivotantes à freins.
- Transfert ou manutention de produits en vrac ou conditionnés (barquettes, cartons, caisses, flacons, etc). Toutes dimensions possibles.
- Formes rectilignes, horizontales, montantes ou descendantes.
- Nombreuses possibilités dans le choix de la bande transporteuse, en fonction du produit à transporter, de la charge, de la température, du niveau d'hygiène recherché :
  - Bande transporteuse à revêtement PVC
  - Polyuréthane
  - Silicone ou téflon, avec face intérieure en tissu «Waterproof»
  - PVC ou polyuréthane
- Pour les domaines les plus exigeants : bande à revêtement polyuréthane, avec face intérieure polyuréthane à profil « grain de riz » et bords de contenance, profils trapézoïdaux de guidage sur face inférieure, etc.
- La bande peut-être équipée d'accessoires soudés tels que tasseaux, bords de contenance, profils trapézoïdaux de guidage sur face inférieure, etc.
- Chaque convoyeur est équipé :
  - d'un système de détente de bande rapide, sans outils, par relevage du tambour de tension.
  - d'un support de glisse en profils inox, ou en polyéthylène, ajouré ou non.
  - d'une motorisation par tambour moteur, offrant un encombrement minimum, et une hygiène maximum.

En option :
- Trémie
- Goulotte
- Rives de contenance
- Guides produit réglables ou fixes
- Transfert à rouleaux
- Racleur
- Tables de travail
- Boîtier de commande déporté
- Système de pesée
- Sabre

OPTIONS

COFFRET ÉLÉCTRIQUE INOX

TRÉMIE

GOULOTTE



TRANSFERT À ROULEAUX

TABLE DE TRAVAIL

SYSTÈME DE DÉTENTE RAPIDE DE LA BANDE

SABRE

Châssis en ACIER INOX AISI 304L CE

CONVOYEURS
À BANDES MODULAIRES

SUR MESURE
SUR DEMANDE

- Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues pivotantes à freins.
- Transfert ou manutention de produits en vrac ou conditionnés.
- Toutes dimensions possibles.
- Formes rectilignes, horizontales montantes ou descendantes, mais aussi en courbes et sur de longues distances.
- Les bandes peuvent être ajourées jusqu'à 76%, d'où bon égouttage, bonne circulation d'air pour le refroidissement ou le séchage, et nettoyage facile.
- Températures d'utilisation de -70°C à +200°C, selon le matériau utilisé.
- Support de glisse ajouré, en lattes PE HD 500 ou PE HD 1000.
- Pignons acétal, sur arbre inox avec paliers étanches polyamide.
- Motorisation par motoréducteur à arbre creux en entraînement direct sans transmission secondaire. Sur demande, motorisation par tambour moteur.

- Les bandes modulaires peuvent être ajourées ou pleines.
  Avantages : Bandes très résistantes, pouvant être rapidement réparées ou remplacées en cas de détérioration, donc peu d'arrêt de production en cas de problème.

- **Les bandes modulaires se déclinent en 3 grandes familles de matériaux :**
  - **le polypropylène** : applications à caractère général, excellente résistance chimique, mais chocs à éviter en dessous de 10°C, prix modéré.
  - **le polyéthylène** : excellente résistance chimique, bonne résistance aux chocs et aux basses températures, mais à éviter en milieu abrasif.
  - **l'acétal** : résistance élevée à la rupture, aux chocs, à l'abrasion, aux coupures et au froid, mais ne convient pas à un contact à long terme avec une concentration élevée d'acide et de chlore.

En option :
- Sabre
- Trémie
- Goulotte
- Rives de contenance
- Guides produits réglables ou non
- Transfert à rouleaux
- Butée
- Tables de travail simples
- Tables parallèles ou en épi
- Boîtier de commande déporté
- Tasseaux
- Bords de contenance
- Inserts antidérapants
- Galets de patinage pour l'accumulation

SUR MESURE
SUR DEMANDE

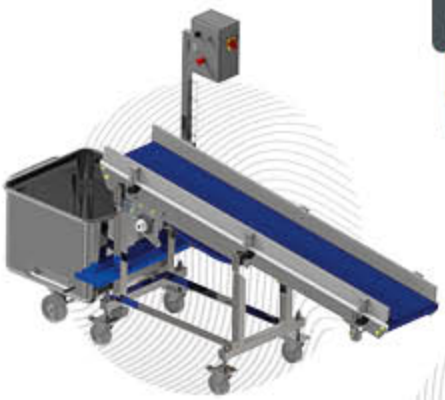

GOULOTTE

TRÉMIE

TABLES DE TRAVAIL SIMPLES

TRANSFERT À ROULEAUX

TAPIS DE DÉCOUPE

FORME RECTILIGNE

POSTES DE TRAVAIL EN ÉPI

OPTIONS

BANDES MODULAIRES AJOURÉES

INSERTS ANTIDÉRAPANTS

GALETS DE PATINAGE

GUIDES PRODUITS

FORMES COURBES

TABLES DE TRAVAIL

Châssis en **ACIER INOX AISI 304L** CE

CONVOYEURS
À ROULEAUX GRAVITAIRES

- Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues pivotantes à freins.
- Convoyage de caisses, cartons ou barquettes.
- Longueurs de rouleaux standards : 430 et 630 mm
- Diamètre standard : 50 mm
- Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard
- Toutes dimensions possibles
- Formes rectilignes ou courbes
- Pente standard : environ 3%
- Rouleaux PVC ou inox, avec axes et ressorts inox, roulement à cage polypropylène et billes inox.
- Longerons inox 304L, avec pli «hygiène», pour éviter toute rétention d'eau ou de saleté. Longerons affleurants ou débordants (servant de guide).

En option :
- Butée
- Guides produits
- Déflecteur
- Tables de travail

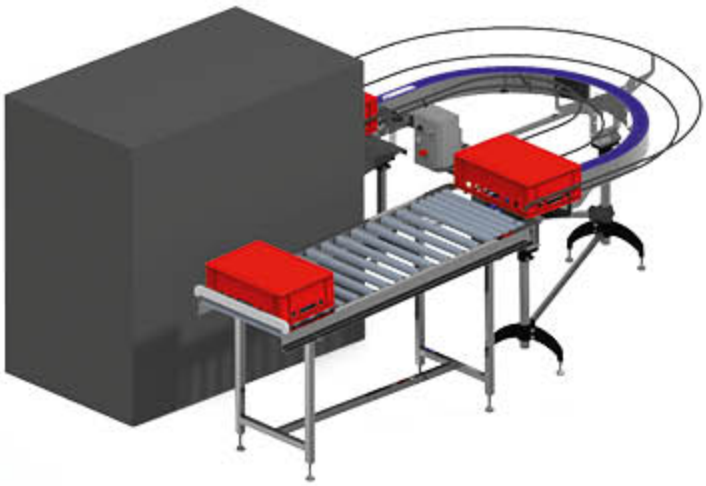

SUR MESURE
SUR DEMANDE

RECTILIGNE

COURBE

GUIDES PRODUITS

TABLES DE TRAVAIL

BUTÉE

Châssis en **ACIER INOX AISI 304L** CE

CONVOYEURS
À ROULEAUX ENTRAÎNÉS

- Sur pieds antidérapants réglables en hauteur, ou sur roues pivotantes à freins.
- Convoyage de caisses, cartons ou barquettes.
- Toutes dimensions possibles.
- Formes rectilignes.
- Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard.
- Longerons inox 304L, avec pli «hygiène», pour éviter toute rétention d'eau ou de saleté. Longerons affleurants ou debordants (servant de guide).
- Motorisation par motoréducteur avec ou sans transmission secondaire, ou par rouleaux motorisés.
- Entraînement des rouleaux par courroie tangentielle, poulies de tension et de contrainte, ou par bracelets de courroies ou chaîne (selon applications).

En option :
- Guides produits
- Déflecteurs
- Butée
- Tables de travail
- Boîtier de commande déporté

Châssis en **ACIER INOX AISI 304L** CE

STOCKAGE
DYNAMIQUE

- Pour le stockage de cartons ou caisses plastiques.
- Charge statique : 40 kg par caisses.
- Rouleaux PVC diamètre 50 mm, avec axes et ressorts inox, largeur 430 mm.
- Pour froid négatif, rouleaux acier zingués, diamètre 50 mm.
- Pente : 1 à 3 % selon poids unitaire, avec tôle/freins à l'arrivée.
- 5 ou 6 étages maximum, pour un chargement et un déchargement manuel.
- Système simple, solide et évolutif pour optimiser la rotation et l'hygiène des produits stockés.
- Le FIFO (First In, First Out : premier entré, premier sorti) garantit la rotation de la marchandise.
- Pieds en tubes, avec vérins de réglage de niveau +100/-50 mm.
- Profilés poinçonnés pour la fixation des rouleaux, et servant de guides latéraux.
- Système de longerons inox, permettant de juxtaposer 2 ou 3 rangées de caisses, sans avoir besoin de pieds intermédiaires, gain de place.

Étude personnalisée sur demande.

SUR MESURE
SUR DEMANDE

TABLES
TOURNANTES

SUR MESURE
SUR DEMANDE

- Collecter, trier ou contrôler des produits arrivant par un convoyeur
- Pieds antidérapants ou roues pivotantes à frein, avec réglage en hauteur.
- Diamètre standard de 900 à 2000 mm
- Plateau en polyéthylène HD 500, épaisseur 30 mm, coloris blanc ou bleu.
- Motorisation par motoréducteur à entraînement direct sans transmission secondaire.
- Vitesse de rotation standard 5,1 tr/min ou 2,7 tr/min à 50 Hz.
- Ceinture périphérique de contenance, en inox 304L, débordante en standard de 25 mm par rapport au dessus du plateau.

En option :
- Coffret électrique en 230V
- Ouverture de ceinture
- Galet de transfert
- Déflecteur
- Tables de travail
- Coffret électrique PVC ou inox 400V
- Boîtier de commande déporté
- Variateur de vitesse

OPTIONS

DÉFLECTEUR

SUPPORTS CAISSES

GALET D'ENTRÉE

POSTES DE TRAVAIL + SUPPORT BALANCE

CONVOYEUR
VERS TABLE TOURNANTE

Châssis en **ACIER INOX AISI 304L** CE

BAC EUROPE
200 L BORD ROND

- Exécution particulièrement robuste.
- Bord roulé et soudé sur tout le tour.
- Avec poignée et léger bec verseur.
- Fond renforcé par une plaque de 3 mm d'épaisseur, soudée de façon étanche, ce qui donne une stabilité optimale au chariot et le rend silencieux, même à vide.
- Avec ou sans griffes latérales pour élévateur.
- Dimensions 788 x 665 x 700 mm haut.

Référence	Modèle
30.63.S20	200 Litres

BAC EUROPE
200 L BORD PLAT

- Variante du Bac Europe standard, avec bord plat sur tout le tour, soit un rebord massif de 10 x 20 mm.
- Poignée soudée sur bord plat.
- Dimensions selon DIN 9797.

Référence	Modèle
30.63.S2Y-3	200 Litres
30.63.S3Y	300 Litres

BAC EUROPE
PERFORÉ

- Flans latéraux et/ou fond perforé.
- Perforation jusqu'à la mi-hauteur ou sur toute la hauteur.
- Différents diamètres de perçage possible.

BAC EUROPE
300 L BORD ROND/PLAT

- Dimensions selon DIN 9797.

Référence	Modèle
30.63.S30	300 Litres

BAC EUROPE
120 L

- Exécution particulièrement robuste.
- Bord roulé et soudé sur tout le tour, avec tige pleine dans les 4 coins intérieurs.
- Avec poignée et léger bec verseur.
- Fond renforcé par une plaque de 3 mm d'épaisseur, soudée de façon étanche, ce qui donne une stabilité optimale au chariot et le rend silencieux, même à vide.
- Avec ou sans griffes latérales pour élévateur.
- Dimensions selon DIN 9797.

Référence	Modèle
30.63.S12	120 Litres

ACCESSOIRES BACS EUROPE

ROULE-BACS

- **30.75.SX2** Roule-bacs 6 roues. Idéal pour le déversement. Le train de roues reste au sol. Hygiène optimale au déversement. Seul le bac est soulevé et renversé.

BAC EUROPE 200L PERFORÉ

- 30.63.S2X

CHARLOTTE RESPIRANTE

- Étanche au ruissellement
- Existe en blanc ou bleu

Référence 30.63.311N

POIGNÉE RÉHAUSSÉE

- Pour une meilleure ergonomie

PLUSIEURS VANNES / BOUCHONS DISPONIBLES

- Vanne **À BOISSEAU** sphérique, 1/4 de tour, passage intégral, fixée sur le fond

GRILLE DE FOND

- Permet d'égoutter. Différentes perforations possibles. Possibilité également de créer des séparations.
- Épaisseur de tôle : 1,5 mm
- Perforation : 10 mm

Référence	L x l x h mm
30.63.333	570 x 570 x 35

COUVERCLE

- Protège entièrement l'intérieur du chariot. Avec 2 poignées

Référence	L x l x h mm
30.63.305	725 x 680 x 30

COUVERCLE D'EMPILAGE

- Permet d'empiler des chariots Europe à vide. Tôle de 3 mm, avec cales pour bloquer les roues du chariot supérieur. Rebords, empêchant tout ruissellement dans le chariot inférieur. Idéal pour le stockage après lavage ou dans un frigo.

Référence	Charge	L x l x h mm
30.63.304	50 kg	720 x 690 x 50

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

PÉTRIN

- Particulièrement robuste.
- Bord roulé et soudé sur tout le tour.
- Ecoulement par vis, poignée de manutention.
- 2 roues de 125 mm fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein.
- Les pétrins permettent le stockage de produits, mais également de récipient permettant le lavage de grandes pièces.

Référence	Contenance
30.65.S01	150 litres
30.65.S02	200 litres
30.65.S04	300 litres

En option :
- Châssis réhaussé
- Vanne à boisseau 1/4 de tour

CUVE DE STOCKAGE EMPILABLE

- Construction robuste.
- Bord roulé périphérique.
- Écoulement par bouchon à vis.
- 4 pieds permettant de stocker les cuves l'une sur l'autre.

Référence	Contenance	L x l x h mm
30.71.S01	450 litres	1156 x 756 x 800
30.71.S11	825 litres	1235 x 1020 x 880

SUR MESURE
SUR DEMANDE

CUVE DE TRANSPORT

- Construction robuste.
- Bord roulé périphérique.
- Écoulement par bouchon à vis.
- 4 roues polyamide sur support inox - train de roues central surélevé.

Référence	Contenance	L x l x h mm	Ø roues
30.69.S03	280 litres	990 x 690 x 680	150 mm
30.69.S04	360 litres	1040 x 840 x 680	150 mm

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

ROULE-BACS INOX

- Construction très robuste
- Idéal pour le transport des Euro-caisses plastiques (même empilées).
- Rebords de maintien sur tout le tour.
- 6 roues dont les 2 centrales sont surélevées, pour permettre un pivotement sur place.
- Diamètres des roues : 125 mm
- Rebords : 25 mm

Référence	Surface de chargement	L x l x h mm
30.75.S05	1 caisse	660 x 420 x 175

ROULE-BACS INOX DOUBLE

Référence	Surface de chargement	L x l x h mm
30.75.S06	2 caisses	860 x 620 x 175

ROULE-BACS EUROPE

- Soulever et renverser un bac Europe (sans roues)
- Pour une meilleure hygiène
- Dimensions intérieures (L x l mm) : 660 x 650
- Dimensions extérieures (L x l x h mm) : 685 x 720 x 185



ROULE-BACS AVEC POIGNÉE

- Idem que le roule-bac inox, avec en plus 1 poignée de manutention.
- Charge max. : 200kg

ROULE-BACS INOX MIXTE

- Idem que le roule-bac inox, avec des traverses plus larges, ce qui permet d'utiliser des caisses standard 600 x 400, mais aussi des caisses plus petites.

Référence	Surface de chargement	L x l x h mm
30.75.S08	1 caisse	660 x 420 x 175

À l'exception des EURO-CAISSES, tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

CHARIOT
DE TRANSPORT

Référence Clayette	Référence plateau Inox	Référence plateau SCH500	L x l x h mm	Surface de chargement	Ø roues
30.55.202	30.55.605	30.55.212	1000 x 450 x 950	850 x 450 mm	125 mm
30.55.312	30.55.615	30.55.302	1150 x 700 x 950	1000 x 700 mm	150 mm

- Châssis, clayette et poignée en tubes d'acier inox.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes polyamide. Supports de roues en acier inox.
- Sur demande, avec freins.
- Pas d'angles vifs.
- Pas de soudure entre le plateau et le manche.

INVENTION SCHWEYER

Clayettes
Charge max. : env. 250 kg

Plateau Inox

Plateau PE

CHARIOT
DE PRÉPARATION DE COMMANDES

- Sous la cuve : châssis simplifié avec 4 tubes carrés et entretoises en inox
- Avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes polyamide, sur supports inox, avec poignée.
- Cuve surélevée, pour améliorer le confort du travail.
- Charge max. : 350 kg
- Capacité max. : env. 250 L
- Dimensions totale (L x l x h mm) : 1030 x 650 x 800
- Dimensions intérieures (L x l x h mm) : 900 x 600 x 350

Référence **30.59.130**

En option :
- Vanne de vidange
- Freins

TRANSPALETTE
TOUT INOX / SEMI INOX

- Pour le transport des palettes, cuves et conteneurs.
- 2 roues directionnelles diam. 200 mm, en Nylon blanc.
- Hauteur mini/maxi de levée : 85/200 mm.
- Écartement extérieur fourches : 540 mm.
- Longueur fourches: 1150 mm.
- Poids 76 kg.

Référence	Modèle	L x l x h mm	Capacité
34.85.100SWE	Tout Inox	1510 x 540 x 1211	2500 kg
34.85.100SW	Semi-Inox	1510 x 540 x 1210	2500 kg

EXISTE EN SEMI-INOX

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

CHARIOT STANDARD

- Construction soudée
- Support de roues en matériau composite «design».
- Cornières **soudées en continu**
- Tube cintré de 30 x 30 mm.
- 12, 18 ou 20 étages.
- Pour tablettes ou grilles 600 x 400 (non fournies).
- Entrée par les 400.
- 4 roues souples pivotantes sans blocage.
- Dimensions (L x l x h mm) : 610 x 465 x 1730.
- Diamètre des roues : 125 mm.
- Extrémité tube soudé étanche
- Pas de bouchon plastique
- Extrêmement robuste

En option :
- 2 roues pivotantes à freins

TOUT NOMBRE D'ÉTAGES POSSIBLES

SUR MESURE
SUR DEMANDE

CHARIOT STANDARD
ROUES SANS FREIN

Référence	L x l x h mm
30.07.202	610 x 465 x 1730
30.07.203	610 x 465 x 1730
30.07.201	610 x 465 x 1730

CHARIOT STANDARD
2 ROUES À FREINS

Référence	L x l x h mm
30.07.212	610 x 465 x 1730
30.07.213	610 x 465 x 1730
30.07.211	610 x 465 x 1730

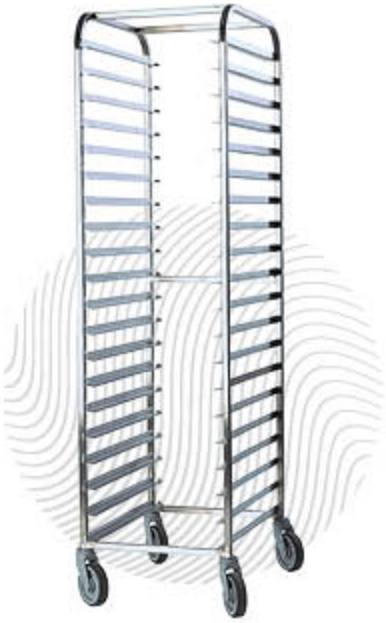

CHARIOT DOUBLE

- 20 étages.
- Pour 2 tablettes ou grilles de 600 x 400 mm par étage (non fournies).
- 4 roues souples pivotantes supports de roues en matériau composite «design».
- Châssis soudé en tube de 30 x 30 mm. Entrée par les 600.
- Diamètre des roues : 125 mm.

Référence	L x l x h mm	Étages	Espaces	Freins
30.07.253	810 x 645 x 1730	20	75 mm	Sans
30.07.263	820 x 670 x 1730	20	75 mm	Avec

En option :
- 2 roues pivotantes à freins

TOUT NOMBRE D'ÉTAGES POSSIBLES

CHARIOT GASTRO

- Modèle gastronorme 1/1 et 2/1.
- Construction soudée
- Tube cintré de 30 x 30 mm.
- Cornières soudées en continu.
- Support de roues en matériau composite «design».
- 4 roues souples pivotantes sans blocage.
- Livré sans grilles, ni récipient gastronorme.
- Diamètre des roues : 125 mm

En option :
- 2 roues pivotantes à freins

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Référence	L x l x h mm	Dim. récipients	GN	Étages	Espaces
30.07.231	600 x 382 x 1700	530 x 325 mm	1/1	18	75 mm
30.07.241	670 x 587 x 1700	650 x 530 mm	2/1	18	75 mm

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

CHARIOT
DE CUISSON

- Trains de roues particulièrement robustes.
- Charge maximum : 600 à 800 kg

- Pour plateaux ou grilles en inox demi-format pour les chariots avec montants centraux encastrés
- Pour plateaux et grilles entiers pour la version avec montants extérieurs.

Référence	L x l x h mm	Étages	Format grilles
30.21.S901	1020 x 1000 x 1980	6	990 x 430 mm
30.21.S920	1060 x 1000 x 1980	6	990 x 990 mm

EXISTE EN 6 OU 8 ÉTAGES POINÇONNÉS

SUR MESURE
SUR DEMANDE

CHARIOT
DE FUMAGE

- Existe en version Standard, et en version Industrie
- Construction robuste, grâce à des renforts, en particulier au niveau des supports de roues.
- Pour bâtons de 900 ou 1000 mm.
- Cadre en tubes de 60 x 40. Avec poignées.
- 6 roues polyamide blanc
- Diamètres des roues : 160 mm
- Diamètre des roues centrales : 200 mm
- Charge maxiumum 350kg
- Encastrable

CHARIOT
DE RANGEMENT DE BÂTONS

- Peut contenir environ 400 bâtons de fumoir
- Avec 6 roues, dont 2 centrales surélevées.
- Fond perforé.

Référence	L x l x h mm
30.23.101	500 x 350 x 700

MODÈLE STANDARD - CHARGE MAX 350 KG

Référence	L x l x h mm	Espaces entre les étages	Bâtons	Étages
30.21.S301	1000 x 912 x 1980	270 mm	900	6
30.21.S302	1000 x 1012 x 1980	270 mm	1000	6
30.21.S308	1000 x 1012 x 1980	190 mm	1000	8

MODÈLE INDUSTRIE - CHARGE MAX 600 KG

Référence	L x l x h mm	Espaces entre les étages	Bâtons	Étages
30.21.S404	1000 x 912 x 1980	270 mm	900	6
30.21.S402	1000 x 1012 x 1980	270 mm	1000	6
30.21.S408	1000 x 1012 x 1980	190 mm	1000	8

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

CHARIOT À ÉTAGES

- Construction soudée, robuste
- Bord moulure (ou non) sur tout le tour.
- Support de roues en inox.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide.
- Étages inox en tôle de 1,5 mm.
- Charge max. / étage : env. 50 kg.
- Épaisseur étagère : 40 mm.

Référence	L x l x h mm	Étages	Intervalle
30.13.301	900 x 560 x 1660	5	355 mm

En option :
- 2 roues à freins

TOUT NOMBRE D'ÉTAGES POSSIBLES

CHARIOT TABLE

- Diamètre tube : 30 mm
- 2 ou 3 étages amovibles, en PE gris
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide blanc
- Support de roues en acier inox.
- Epaisseur des étages : 15 mm
- Diamètre des roues : 125 mm
- Charge max. : env. 75 kg

Référence	L x l x h mm	Étages	Intervalle
30.13.212	900 x 560 x 850	2	560 mm

En option :
- 2 roues à freins

CHARIOT À KEBAB

- Construction soudée, très robuste
- Tube carré 40 x 40 mm.
- Avec bac amovible.
- Crochets en inox.
- Avec roues polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes, chapes inox.
- Diamètres des roues : 150 mm

L x l x h mm	Étages	Dents inox	Longueur dents
1200 x 750 x 1800	2	10 fixes	120 mm

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

BÂTONS
DE FUMOIR

- Exécution en profil ALU en trèfle ou Inox.
- Existe également en INOX.
- Longueur : 900 ou 1000 mm ou autre.

PLATEAUX
ET GRILLES

TABLETTES

Référence	Matériau	L x l x h mm
30.08.101	Inox	600 x 400 x 10

GRILLES

Référence	Matériau	L x l mm
32.21.401S	Inox	600 x 400

Pour chariots page 24
- Cadre et 3 raidisseurs, diam.5 mm. 29 traverses de 2 mm.

GRILLES
DE CUISSON

Pour chariots page 24
- Bords relevés de 30 mm.
- Grilles à mailles de 30 x 30 mm en fil inox de 3 mm.
- Sans poignées.
- Avec poignées pour le grand modèle.

Référence **30.21.5953**

L x l x h mm	Format
990 x 430 x 30	1/2
990 x 990 x 30	1/1
890 x 430 x 30	1/1

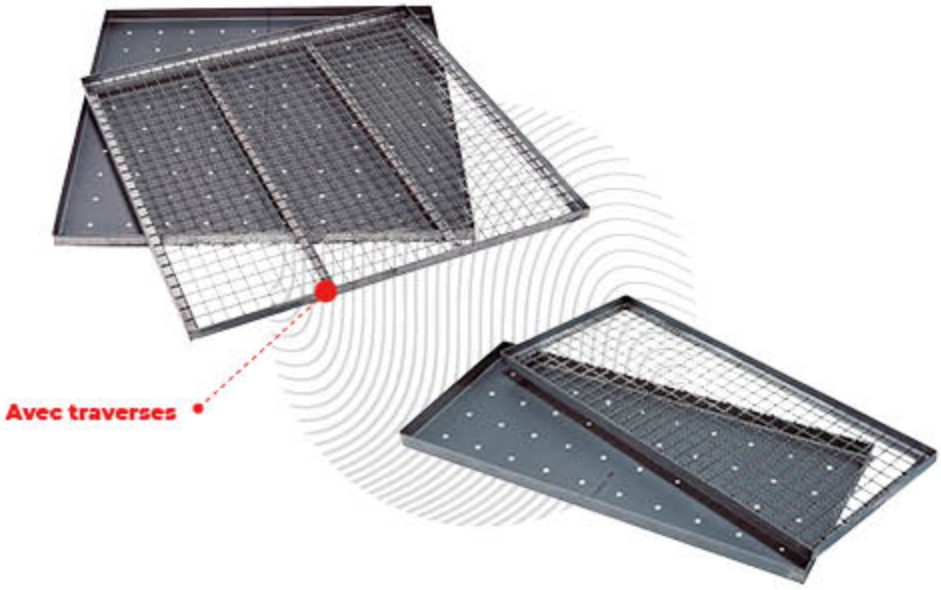

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

LAVE-SEMELLES LSM

Lave-semelles

- Pour nettoyer et désinfecter les semelles.
- Temps de lavage 3-5 secondes/semelle.
- Pieds pour un maintien libre au sol.
- Structure robuste, avec châssis soudé, carter en tôle de 2 mm.
- Bras de maintien arrondi intégrant la commande (TBT) et permettant une très bonne nettoyabilité.
- Doseur de produit lessiviel par système venturi.
- Aspersion du produit lessiviel/désinfectant dès la mise en rotation de la brosse.
- 1 brosse rotative horizontale entraînée par un motoréducteur assure un nettoyage optimal des semelles. La brosse est très rapidement démontable.
- Poils en PBT bleu 8/10* en standard, désinfection par trempage ou stérilisation.
- Poils durs pour assurer un nettoyage optimal de tous profils de semelles, et pour permettre d'enlever les salissures colmatées.Le temps de nettoyage est ainsi réduit et la facilité de nettoyage accrue.
- Évacuation directe par manchon inox.
- Tension : 400 V Tri / 50 Hz.
- Moteur Puissance : 0,25 KW.
- Protection IP 65.
- Dimensions (L x l x h mm) : 380 x 600 x 1130

Réf. 45.10.001 L 380 x l 600 x h 1130 mm

En option :
- Poils en PBT bleu pour lavage à sec (sans eau)
- Lavage à sec avec bac de récupération des poussières en bas de cuve en cas de fonctionnement à sec

LAVE-SEMELLES
À BROSSE ROTATIVE LSM-B

Lave-semelles

Lave-bottes

- Pour nettoyer et désinfecter les semelles et tiges des bottes avec une brosse manuelle.
- Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.
- Commande par bouton poussoir.
- Aspersion du produit lessiviel/désinfectant dès fonctionnement de la brosse.
- 1 brosse rotative pour les semelles.
- Évacuation directe par manchon inox.
- Protection IP 65.

Réf. 45.10.100 L 380 x l 600 x h 1130 mm

Caractéristiques communes des Lave-semelles et chaussures

Caractéristiques
- Fonctionnement automatique
- Dosage ajustable pour le nettoyage des semelles

Intérêts
- Nettoyage des semelles
- Réduction des risques de contamination.

Conception
- Hygiénique
- Nettoyage en profondeur
- Excellente qualité des brosses

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

DÉSINFECTANT À SEMELLES
AVEC PULVÉRISATEUR LSM-DE

- Pour désinfecter les semelles.
- Nettoyage de 3 à 5 secondes par semelle.
- Mobile, avec un simple raccord électrique
- Fonctionnement sans eau.
- Avec support porte bidon.
- Maintien libre au sol.
- Dispositif de pulvérisation de produit désinfectant par double gicleur.
- Avec tiroir de récupération pour les gouttes.
- Protection IP65.
- Tension 400 V tri / 50 Hz / Moteur - 0,25kW.

Référence

45.10.D01 430 x 635 x 1100 mm

LAVE-SEMELLES
À PASSAGE OBLIGÉ LSPO

- Pour nettoyer et désinfecter les semelles.
- À passage obligé dans les 2 sens.
- Temps de lavage : Cycle de 8 secondes, réglable.
- Détection par cellule optique des deux cotés.
- 2 moteurs, entraînant chacun une brosse rotative en poils PBT bleu 8/10ᵉ.
- Accès aux moteurs par le dessus.
- Doseur de produit lessiviel qui assure l'injection de produit à chaque passage. L'eau additionnée de ce produit, asperge les brosses. Toutes les saletés seront évacuées directement avec les eaux usées.
- Évacuation/Écoulement positionné sur le côté.
- Prévoir siphon pour évacuation dans le local.
- 2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de personnes ; marche-pieds en entrée et en sortie.
- Brosses facilement démontables, sans outils.
- Existent en longueurs différentes.
- Puissance 3 x 400 Volts - 2 moteurs STD de 0,25 KW - 0,37 KW.
- Protection IP 65.
- Réglage via PLS Siemens

Lave-semelles

Référence	Longueur des brosses	L x l x h mm	Type
45.20.070	730 mm	1700 x 890 x 1325	LSPO 1100C
45.20.111	1100 mm	2100 x 890 x 1325	LSPO 1500C
45.20.115	1500 mm	2500 x 890 x 1325	LSPO 1900C

En option :
- Déportement du coffret électrique contre un mur.
- Barrières de canalisation supplémentaires.
- Lavage à sec avec tiroir de récupération des poussières en bas de cuve en cas de fonctionnement à sec.

DÉSINFECTANT SEMELLES
À PASSAGE OBLIGÉ
LSPO-DE

- Pour désinfecter les semelles.
- Fonctionnement à sec.
- Dispositif de pulvérisation de produit désinfectant.
- Avec tiroir de récupération et support bidon.
- Longueur des brosses : 730 mm. 45.20.D01
- Longueur des brosses : 1100 mm. 45.20.D02
- Longueur des brosses : 1500 mm. 45.20.D03
- Réglage via PLS Siemens

Réf. 45.20.070 SPE

En option :
- Rampe triangulaire

Avec tourniquet. Réf. 47.20. B11243

Existe en :

PASSAGE DOUBLE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

LAVE-BOTTES
MONOPOSTE - LBM

- Pour nettoyer et désinfecter les semelles et les tiges des bottes simultanément.
- Temps de lavage : 5-10 secondes/botte.
- Désinfection par trempage ou stérilisation à +85°C.
- Construction extrêmement robuste, avec châssis soudé et carter en tôle de 2 mm.
- Commande par bouton poussoir.
- Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dès fonctionnement des brosses.
- Accès à la motorisation sur le dessus.
- Évacuation directe par manchon inox.
- 3 brosses rotatives, dont 2 latérales et 1 horizontale assurent un nettoyage optimal des bottes.
- Entraînement direct des brosses par 3 motoréducteurs.
- Les brosses sont facilement démontables.
- Poils PBT bleu 8/10ᵉ.
- Brosse inférieure avec poils très durs, pour le nettoyage des semelles.
- Puissance : 400 Volts / 50 Hz. 3 moteurs 0,25 KW.
- Protection IP 65.

Réf. 45.50.003 L 835 x l 755 x h 1070 mm

Lave-bottes

LAVE-BOTTES
À PASSAGE OBLIGÉ - LBPO

- Pour nettoyer et désinfecter les semelles et les tiges des bottes.
- Construction extrêmement robuste, avec châssis soudé et carter en tôle de 2 mm.
- Désinfection par trempage ou stérilisation à +85°C
- Fonctionnement : L'appareil est équipé d'un doseur de produit lessiviel qui assure l'injection de produit à chaque passage. L'eau additionnée de ce produit, asperge les brosses. Toutes les saletés seront évacuées directement avec les eaux usées.
- Avec 2 cellules de détection.
- 2 rampes latérales permettent de canaliser le flux de personnes.
- Accès à la motorisation sur le dessus.
- Prévoir siphon pour évacuation dans le local.
- Avec 2 brosses horizontales pour les semelles et 3 brosses verticales permettant de laver les tiges des bottes
- Entraînement direct des brosses par 5 motoréducteurs.
- Les brosses sont facilement démontables.
- Poils PBT bleu 8/10ᵉ et 10/10ᵉ.
- Brosse inférieure avec poils très durs, pour le nettoyage des semelles.
- Aspersion du produit lessiviel / désinfectant dès fonctionnement des brosses.
- Puissance : 400 Volts / 50 Hz. 5 moteurs 0,25 KW.
- Protection IP 65.

Réf. 45.60.005 L 1141 x l 1354 x h 1305 mm

En option :
- Ajout de barrières de canalisation supplémentaires

TOUS nos SAS HYGIÈNE sont disponibles en double passage

SAS-HYGIÈNE
AVEC DÉSINFECTION DES MAINS

- Le SAS Désinfection des mains nettoie les semelles et désinfecte les mains simultanément.
- Les brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant leur rotation.
- La désinfection des mains est régulée par capteurs.
- Après que les mains aient été désinfectées, le tourniquet se libère pour accéder aux locaux.
- Le cycle de lavage et le débit de produits de désinfection sont réglables via PLC. La quantité de produits lessiviel est réglable sur la venturi.
- Le module de désinfection des mains est rotatif par palier de 25° pour une meilleure ergonomie
- Protection : IP65
- Tension 3 x 400 Volts
- Puissance 0,7kw en longueur de brosses 700 mm, et 1,3kw en 1400mm
- Dimension 1320 x 990 x 1610 mm ou 2380 x 990 x 1610 mm
- Hauteur de la plateforme du lave semelle 220 mm

Référence	Longueur des brosses	Modèle sur pieds L x l x h mm
47.20.B74243	700 mm	1320 x 990 x 1600 mm
47.20.B74245	1400 mm	2380 x 990 x 1610 mm

En option :
- Distributeur de papier. 52.10.B01
- Corbeille à papier. 52.10.B02

Désinfection

Lave-semelles

SAS-HYGIÈNE
AVEC LAVAGE ET DÉSINFECTION DES MAINS

- Le SAS Désinfection et lavage des mains nettoie les semelles, et désinfecte puis lave les mains simultanément.
- Les brosses rotatives sont automatiquement humidifiées durant leur rotation.
- La désinfection des mains est régulée par capteurs.
- Le nettoyage des mains s'effectue via la distribution d'une dose de savon puis par le rinçage des mains à l'eau.
- Après que les mains aient été désinfectées, lavées, et rincées, le tourniquet se libère pour accéder aux locaux.
- Le cycle de lavage et le débit de produits de désinfection sont réglables via PLC. La quantité de produits lessiviel est réglable sur la venturi.
- Protection : IP65
- Tension 3 x 400 Volts
- Puissance 0,75kW en longueur de brosses 700 mm, 1,35 kw en 1400mm
- Dimension 1880 x 980 x 1530 mm ou 2580 x 980 x 1530 mm
- Hauteur de la plateforme du lave semelle 200 mm

Option :
SÉCHAGE DYSON

Référence	Longueur des brosses	L x l x h mm
47.20.B16243	700 mm	1880 x 980 x 1530 mm
47.20.B16245	1400 mm	2580 x 1060 x 1530 mm

En option :
- Distributeur de papier.
- Corbeille.
- Séchage à l'air Dyson.

Lavage

Essuie-mains

Désinfection

Lave-semelles

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

Caractéristiques communes des SAS-HYGIÈNE

Les cycles de lavage ainsi que le débit des produits de désinfection et lessiviel sont réglables

SAS-HYGIÈNE
DOUBLE

- Le SAS Double permet d'avoir une entrée dans un sens et une sortie dans l'autre.
- Plusieurs modèles de SAS double sont disponibles.

Référence	Longueur des brosses
47.20.B41412	1000 mm
47.20.B41413	1400 mm
47.20.B41414	1800 mm

TOURNIQUET
SUR PIED / MURAL
SANS DÉSINFECTION

- Tourniquet sur pied/murale.
- Entièrement réalisé en inox AISI304.
- Permet de bloquer l'accès dans un sens.
- Dimension 985 x 870 x 1120 mm.

Réf. 47.10.002B-MU	Mural
Réf. 47.10.002B-SP	Pied

TOURNIQUET
SUR PIED / MURAL AVEC DÉSINFECTION

- Tourniquet sur pied/murale de désinfection.
- Entièrement réalisé en inox AISI304.
- Tête rotative par palier de 25°.
- L'opérateur avance et prend une dose de désinfectant pour que le tourniquet se débloque.
- La quantité de produit est réglable via PLC.
- Dimension 900 x 890 x 1130 mm.

Réf. 47.10.020B-MU Mural
Réf. 47.10.020B-SP Pied

En option :
- Distribution de savon. 47.10.SAVB

TOURNIQUET
SUR PIED / MURAL AVEC LAVAGE AU SAVON

- Tourniquet sur pied/murale de lavage.
- Entièrement réalisé en inox AISI304.
- Tête rotative par palier de 25°.
- L'opérateur avance et prend une dose de savon.
- Il doit ensuite se laver puis se rincer les mains pour que le tourniquet se débloque.
- Le temps de rinçage obligatoire est réglable via PLC.
- Dimension 1150 x 880 x 1130 mm.

Réf. 47.10.003B-MU Mural
Réf. 47.10.003B-SP Pied

TOURNIQUET
SUR PIED / MURAL AVEC LAVAGE AU SAVON ET DÉSINFECTION

- Entièrement réalisé en inox AISI304
- L'opérateur avance et prend une dose de savon.
- Il se lave puis se rince les mains.
- Il doit ensuite prendre une dose de désinfectant pour que le tourniquet se débloque
- Le temps de rinçage obligatoire, ainsi que la dose de désinfectant est réglable via PLC

Réf. 47.10.004B-MU	Mural	L 1560 x l 890 x h 1220 mm
Réf. 47.10.004B-SP	Pied	L 1560 x l 880 x h 1220 mm

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

LAVE-MAINS
CUVE OVALE

- Cuve ovale et dosseret arrière intégré.
- Cuve et dosseret sont emboutis d'une seule pièce, ce qui garantit un nettoyage parfait, pas de joint, pas de recoin.
- Mélangeur eau chaude / eau froide équipé de clapet anti-retour fourni.
- Siphon fourni.
- Robinet col de cygne fourni.
- Commande fémorale par appui sur la face avant.
- Visserie inox fournie pour fixation murale.
- Branchement réseau d'eau : raccord 15/21.
- Dim. cuve : 380 x 285 x 100 mm.
- Capacité de la cuve : 6 litres.

Réf. 50.85.070 Cuve ovale L 430 x l 375 x h 100/580 mm

En option :
- Détection par cellule

CUVE RONDE

- Cuve ronde avec ou sans dosseret
- Habillage sur 3 côtés.
- Mélangeur eau chaude / eau froide équipé de clapet anti-retour fourni.
- Siphon fourni.
- Robinet col de cygne fourni.
- Commande fémorale par appui sur la face avant.
- Visserie inox fournie pour fixation murale.
- Branchement au réseau d'eau : raccord 15/21.
- Cuve ronde, diam. cuve 275 mm.
- Contenance 5 L.
- Hauteur cuve 125 mm.

Réf. 50.85.000 Sans dosseret L 340 x l 340 x h 180 mm
Réf. 50.85.040 Grand dosseret L 340 x l 365 x h 150/530 mm

LAVE-MAINS
COLLECTIF MURAL

- Fixation murale.
- Haut dosseret biseauté à l'arrière, pour éviter toute rétention d'eau.
- Avec becs chromés.
- Cuve habillée sur 3 côtés, et avec pli diamant dans le fond.
- Commande individuelle, fémorale, actionnée par un poussoir à l'avant.
- Siphon plastique fourni (non monté).
- Bonde inox vissée sur la cuve fourni.

Réf. 51.02.001 2 postes L 1000 x l 383 x h 670 mm
Réf. 51.03.001 3 postes L 1500 x l 383 x h 670 mm
Réf. 51.04.001 4 postes L 2000 x l 383 x h 670 mm

En option :
- Sur pieds
- Détection par cellule
- Séchage intégré

Modèle à détection sur demande

DÉTECTION PAR CELLULE + SÉCHAGE

SUR MESURE
SUR DEMANDE

DISTRIBUTEUR
DE SAVON / GEL HYDROALC.

- Distributeur de savon
- Fixation murale.
- Capacité 1 litre.
- Levier de pression inox.
- Rechargeable par tout produit lessiviel existant sur le marché
- Fermé par porte verrouillable à l'avant.

Réf. 52.40.001 L 100 x l 90 x h 350 mm

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

RANGE-BOTTES

SUR MESURE
SUR DEMANDE

- 4 pieds de fixation a visser au sol
- Une tige inclinée par botte, pour un rangement et un séchage des bottes de travail.
- Pour 10, 20, 30, 40, 60 ou 80 paires de bottes.
- Sur mesure possible.
- Visserie non fournie

Réf. 60.71.S131-SP
Réf. 60.71.S132-SP
Réf. 60.71.S133-SP

SÈCHE-BOTTES

- Pour sécher et désinfecter les bottes.
- Fixation murale ou sur pieds
- Programmation de l'heure de démarrage du séchage, de façon à trouver les bottes sèches et désinfectées avant de les chausser.
- Hygiène et confort pour tous. Respect et amélioration des conditions de travail.
- Prévention des maladies de la peau (mycoses et affections cutanées diverses).
- Indispensable dans la lutte contre les transmissions de germes et contaminations par bactéries.
- Nettoyage : Étanchéité soigneusement étudiée.
- Tubes ouverts.
- 230V - 16A - Fabrication tout INOX.

Référence	Type	Nbr de bottes	L x l x h mm
49.20.ELP-SM	Mural	20 paires	1286 x 401 x 1810
49.20.ELP-SP	Sur pieds	20 paires	1306 x 380 x 1840
49.30.ELP-SM	Mural	30 paires	1806 x 401 x 1810
49.30.ELP-SP	Sur pieds	30 paires	1826 x 380 x 1840
49.40.ELP-SM	Mural	40 paires	2326 x 401 x 1810
49.40.ELP-SP	Sur pieds	40 paires	2346 x 380 x 1840
49.20.ELP-SP2	Double Face	40 paires	1306 x 700 x 1840
49.30.ELP-SP2	Double Face	60 paires	2326 x 401 x 1810
49.40.ELP-SP2	Double Face	80 paires	2346 x 380 x 1840

Tous les modèles peuvent être équipés en options :

49.10.ELPAC	Adjonction Air chaud
49.10.ELPOZ	Adjonction Ozone

MODÈLE DOUBLE FACE

MODÈLE SUR PIED

Existe aussi en :

MODÈLE MURAL

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont TOUT ACIER INOX AISI 304L CE

PLONGES

- Châssis robuste, soudé, avec entretoises, étagère basse ou clayettes.
- Spécialisés dans la réalisation de plonges spéciales, sur mesure, nous les équipons de cuves standard embouties ou chaudronnées.
- Avec en général, un bandeau d'habillage sur 3 côtés, à hauteur des cuves.
- Dessus avec bord mouluré à l'avant et sur la largeur.
- Dosseret à l'arrière, hauteur à définir.
- Égouttoir lisse, non nervuré.
- Avec bonde, tube surverse et siphon.

Grandes dimensions et profondeurs possibles.

En option :
- Robinetterie
- Douchette
- Commande fémorale
- Portes battantes ou coulissantes à l'avant

SUR MESURE
SUR DEMANDE

CUVE CHAUDRONNÉE

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

CANIVEAUX INOX

CANIVEAU À GRILLES

SUR MESURE
SUR DEMANDE

- Les caniveaux à grilles sont utilisés là où de grandes quantités d'eau doivent être évacuées rapidement, et où il est nécessaire d'accéder pour évacuer des déchets.
- Nettoyage et accès très faciles, en enlevant les grilles.
- Pente incorporée dans le fond de la cuve.
- Avec écoulement direct (manchon), ou raccordé avec un collecteur/siphon, à évacuation verticale ou latérale.
- Avec grilles à barreaudage

Différentes dimensions :
Largeurs standards des grilles : 100 mm
Largeurs standards des grilles : 200 mm
Sur mesure

En option :
- Grilles à caillebottis
- Grilles en tôle larmée
- Siphon

CANIVEAU À FENTE

- Les caniveaux à fente sont utilisés là où l'on lave régulièrement et où l'on passe avec des charges lourdes.
- Nettoyage facile grâce à un angle de pliage permettant de bien diriger le jet d'eau pour évacuer les déchets.
- Pente incorporée dans le fond de la cuve
- Avec écoulement direct (manchon), ou raccordé avec un collecteur/siphon
- En sortie verticale ou latérale.

Dimensions :
Toutes longueurs possibles.

CANIVEAU GRILLE PE

PÉDILUVES INOX

Lave-bottes

Lave-semelles

- Encastré dans le sol
- Cuve avec fond en pente vers un écoulement intégré, avec trop plein amovible, pour la vidange et le maintien en niveau du liquide.
- Grilles caillebottis inox, amovibles, en éléments de 1000 x 500 mm, mailles de 30 x 30 x 30 mm ht.
- Nettoyage des semelles par simple passage des personnes sur les grilles, situées légèrement sous le niveau du liquide désinfectant.
- Siphon non fourni.

En option :
- Sur pieds

SUR MESURE
SUR DEMANDE

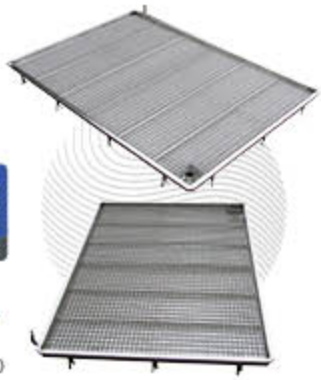

Référence	Modèle	Modèle sur pieds L x l x h mm
57.20.105	Encastré	1060 x 1060 x 90
57.20.155	Encastré	1560 x 1060 x 90
57.20.106	Sur pieds	1060 x 1060 x 195
57.20.156	Sur pieds	1560 x 1060 x 195
57.20.x03	Pour chariots	Sur mesure

Existe en :

MODÈLE ENCASTRÉ
SUR PIEDS

SIPHONS INOX

- Siphons monoblocs.
- Avec corbeille à déchets inox.
- Sortie latérale ou verticale DN100.
- Dimensions dessus : 260 x 260 mm.
- Grille à barreaudage : 195 x 195 mm.

Référence	Modèle
61.30.160SL	Sortie latérale
61.30.160SV	Sortie verticale

SORTIE VERTICALE

SORTIE LATÉRALE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

LAVEUSE
DE BACS EUROPE

- Pour bac Europe 200/300L
- Affichage et contrôle avec écran PLC Siemens
- Durée de cycle réglable
- La porte à fermeture hydraulique sert à la fois au chargement du bac et à la fermeture de la zone de lavage
- Contact libre pour pompe doseuse
- 24V DC. 30kW. 400V 50 Hz.

Capacité :
- Simple : 30 pièces/h.
- Double : 50 Bacs Europe ou 25 Palbox/h.

SUR MESURE
SUR DEMANDE

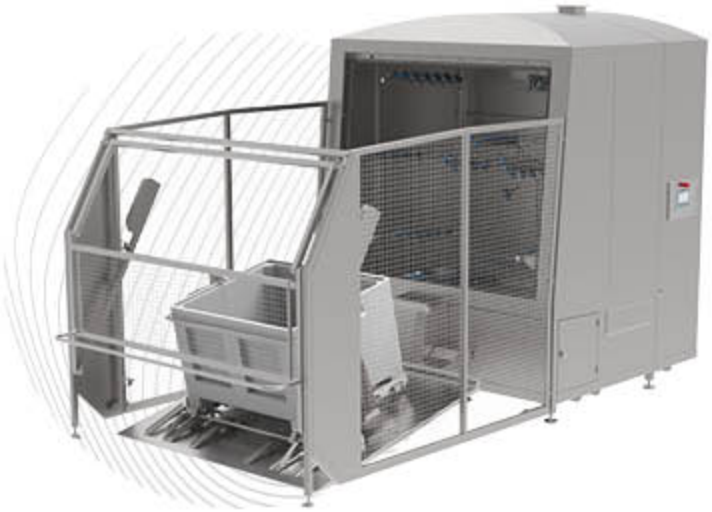

LAVEUSE
DE PALBOX

- Laveuse industrielle pour Palbox et Bac Europe 200L ou 300L
- Capacité de 30 pièces par heure.
- Affichage et contrôle avec écran PLC Siemens
- Durée de cycle réglable
- La porte à fermeture hydraulique sert à la fois au chargement du bac et à la fermeture de la zone de lavage
- Contact libre pour pompe doseuse
- 24V DC. 40kW. 400V 50Hz.

LAVEUSE
DE CAISSES

- Laveuse de caisses
- Dimensions standards maximum (L x l x h mm) : 600 x 400 x 300

Cadences :
- 150 caisses/h.
- 300 caisses/h.
- 500 caisses/h.
- Plus de 600 caisses/h.

- 24V AC. 14kW. 400V 50Hz.

En option :
- Retourneur de caisses
- Chauffage de l'eau de rinçage
- Pompe doseuse
- Version mobile
- Chauffage par vapeur
- Module de chauffage

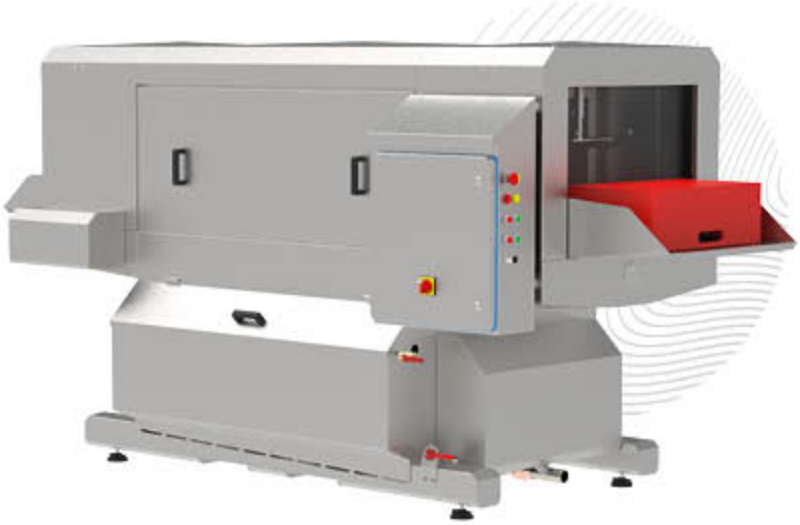

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

LAVEUSE
DE PALETTES

- Cadence de 150 palettes/heures.
- Laveuse et module de soufflage de palettes dimensions maximum (L x l x h mm) : 1200 x 800 x 160
- 24V AC. 44kW. 400V 50 hZ

En option :
- Module de soufflage

LAVEUSE
DE CHARIOTS

- Pour chariots de dimensions maximum (L x l x h mm) : 1000 x 1000 x 2000
- Idéale pour passer son chariot d'une zone sale à une zone propre.
- 24V DC. 13kW. 400V 50hZ

Cadences :
- Simple : 20 chariots/h.
- Double : 40 chariots/h.

LAVEUSE
D'USTENSILES

- Laveuse d'ustensiles.
- Idéale pour le lavage de produits en vrac (couverts, ustensiles de cuisines, seaux, etc...).

Dimensions de lavage disponible (L x l x h mm) :
- 690 x 635 x 610 mm
- 810 x 635 x 610 mm
- 810 x 635 x 640 mm
- 1010 x 635 x 645 mm
- 1290 x 635 x 645 mm

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

CABINES ET TUNNELS DE LAVAGE

Fabrication spéciale sur demande

Possibilité de cabines et tunnels de lavage pour des sceaux, des grilles, des fûts, et autres types de contenant grâce à une étude personnalisée

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

LAVE-TABLIERS

- Avec 4 pieds et adossé contre un mur.
- Lavage manuel des tabliers et des bottes.
- Pour l'accrochage des tabliers par les oeillets.
- Équipé d'une brosse à passage d'eau.
- Évacuation verticale, avec panier à déchets amovible.
- Arrivée d'eau par le haut.

Réf. 58.60.006 1227 x 454 x 1800 mm

En option :
- Pistolet à jet réglable

PATÈRE-SIMPLE

- Patère simple.
- Fixation murale.
- Pour l'accrochage des casques et des tabliers à de simples crochets.

Référence	Nbr crochets	L x l x h mm
60.71.401	2 x 5	1100 x 290 x 400
60.71.402	2 x 10	2200 x 290 x 400
60.71.403	2 x 15	3300 x 290 x 400

PATÈRE AVEC TRINGLE

- Patère avec tringle pour cintres.
- Fixation murale.
- Accrochage des casques en partie haute et tringle en partie basse pour blouses et tabliers.

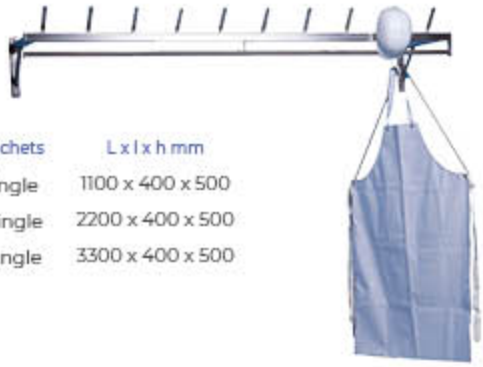

Référence	Nbr crochets	L x l x h mm
60.71.411	5 + tringle	1100 x 400 x 500
60.71.412	10 + tringle	2200 x 400 x 500
60.71.413	15 + tringle	3300 x 400 x 500

STÉRILISATEUR À COUTEAUX

- Capacité 4,4 litres.
- Avec double paroi évitant les risques de brûlures et la déperdition de chaleur.

Réf. 52.30.KS20PIS L 496 x l 607 x h 147 mm 15 / 20 couteaux

Réf. 52.30.KS40PIS L 939 x l 604 x h 145 mm 30 / 40 couteaux

DESTRUCTEUR D'INSECTES VOLANTS

- Les désinsectiseurs constituent la meilleure solution de destruction et de contrôle des insectes volants.
- La neutralisation des insectes se fait par électrocution ou par piégeage sur plaques engluées.

Réf. 60.71.300ITRAP L 635 x l 125 x h 260 mm

Différents systèmes de pose :
- Sur pieds
- Fixation murale
- Suspendu au plafond

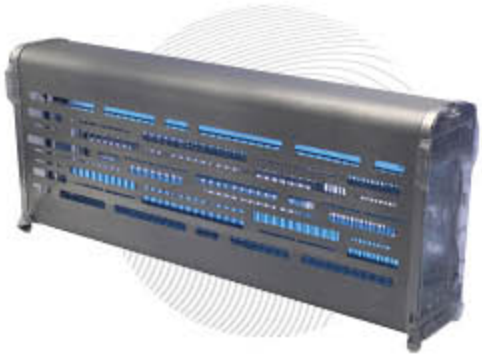

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

ARMOIRES
DE STÉRILISATION

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

- Carrosserie en inox brossé AISI 304.
- 1 Lampe UVC pour la destruction complète des germes
- Appareil IPX4 adapté aux process de nettoyage industriel
- Puissance : 15w
- Fermeture à serrure.
- Toit en pente.

Principe de fonctionnement :
1 tube émet des rayons ultraviolets germicides, transformant l'oxygène en ozone et détruisant ainsi les bactéries par oxydation. Après 2h00 de fonctionnement, les couteaux (nettoyés préalablement) sont prêts à être réutilisés.

Référence	L x l x h mm	Nbr Couteaux
52.30.KS20PIS	496 x 607 x 147	15/20
52.30.KS40PIS	939 x 604 x 145	30/40

SUPPORTS
SAC POUBELLE

SUR PIEDS

- Modèle sur pieds - Pour sacs de 120-130 l.
- Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords tombés.
- Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
- Châssis en tube carré, avec tringle en rond inox.
- Ouverture du couvercle par pression sur la pédale.
- Pour sacs de 120-130 l.

Réf. 55.19.S301 L 300 x l 300 x h 870 mm

SUR MESURE
SUR DEMANDE

MURAL

- Modèle mural.
- Couvercle carré, dim. 300 x 300 mm, avec bords tombés.
- Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
- Ouverture du couvercle par pression sur le levier.
- Pour sacs de 120-130 l.
- Existe en version sans couvercle et sans pédale.

Réf. 55.19.S201 L 300 x l 300 mm

ENROULEUR
DE TUYAU MÉCANIQUE

- Il permet de faciliter le rangement des flexibles très souvent utilisés pour les opérations de nettoyage dans les salles de fabrication ou de stockage.
- Chaque enrouleur est également livré avec un raccord tournant et une butée caoutchouc pour le flexible. Maximum 20 bars - Avec support inox orientable.

Fonctionnement :
Pour dérouler le flexible il suffit de tirer progressivement jusqu'à la longueur voulue, le cliquet automatique maintiendra cette longueur pendant toute l'opération de nettoyage.
Pour enrouler le flexible, il suffit de le tirer d'un coup sec, le cliquet est déconnecté et le ressort de rappel permet l'enroulement du flexible jusqu'à sa butée caoutchouc.

Livré en série avec un guide de sortie de flexible ajustable. L'enrouleur peut ainsi être installé soit sur un plan vertical soit horizontal.

Existe aussi en :
- 15/20 mètres (standard)
- 30/35 mètres

En option selon Ø tuyau :
- Tuyau
- Pistolet

SUPPORT
DE TUYAU

- Fixation murale.
- Pour tuyaux jusqu'à 25 m environ.

Réf. 52.10.010S L 380 x l 170 x h 190 mm

DISTRIBUTEUR DE PAPIER

- Pour 600 feuilles de papier plié.

Réf. 52.10.001

DISTRIBUTEUR DE BOÎTES

- Pour stockage et distribution de consommable en boites.
- Adaptè au nombre de boites.

Réf. 52.10.011

DISTRIBUTEUR DE CHARLOTTES, GANTS OU MASQUES

- Sur pied ou mural.

Réf. 52.10.029

DISTRIBUTEUR DE CHARLOTTES, GANTS OU MASQUES

- Fixation murale.

Réf. 52.10.003

DISTRIBUTEUR EN VRAC

- Fixation murale.
- Avec clapet incliné et relevable permettant de stocker un grand volume de fournitures soit en vrac ou dans leur carton.
- Charlottes, gants, sur-chaussures, blouses visiteurs, bouchon, etc.

Réf. 52.10.102

DISTRIBUTEUR DE BLOUSES

- Modèle mural.
- Toit incliné relevable.
- Avec contre-cadre pour bloquer le sac.
- Chargement des blouses pliées par le haut (env. 20 pièces).

Réf. 52.10.105

Fabrication spéciale sur demande

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox, nous vous proposons des versions SUR MESURE

SUR MESURE SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L** CE

TABLES DE TRAVAIL
INOX

- Idéale pour la préparation, l'emballage, etc.
- Dessus en tôle inox épais. 1,5 mm Brossée grain 220.
- Entretoises en H ou sur les 4 côtés.
- Pieds réglables en hauteur.
- Châssis soudé en tube de 40 x 40 x 1,5 mm.

Référence	L x l x h mm
20.12.126	1200 x 600 x 850
20.12.146	1400 x 600 x 850
20.12.166	1600 x 600 x 850
20.12.127	1200 x 700 x 850
20.12.147	1400 x 700 x 850
20.12.167	1600 x 700 x 850
20.12.187	1800 x 700 x 850
20.12.197P	1900 x 700 x 850

TABLES DE DÉCOUPE
INOX/SCH500

- Châssis soudé tout INOX AISI 304L.
- Dessus en polyéthylène SCH500 qualité alimentaire, conçu pour la découpe en épaisseur 20 mm.
- Pieds réglables en hauteur.
- Disponible en blanc ou en bleu.
- Charge max. : 200 kg

Référence	L x l x h mm
20.19.157P	1500 x 700 x 850
20.19.208P	2000 x 800 x 850
20.19.201	2000 x 1000 x 850

TABLES DE DESSOUVIDAGE
TOUT INOX

- Tôle perforée amovible sur le dessus permettant l'égouttage des produits.
- Écoulement en coin.
- Dessus en tôle inox épais. 1,5 mm brossée grain 220 avec bord moulure.
- Pieds réglables en hauteur.
- Châssis en tube de 40 x 40 x 1,5 mm.

Référence	L x l x h mm
20.01.DS127	1200 x 700 x 850

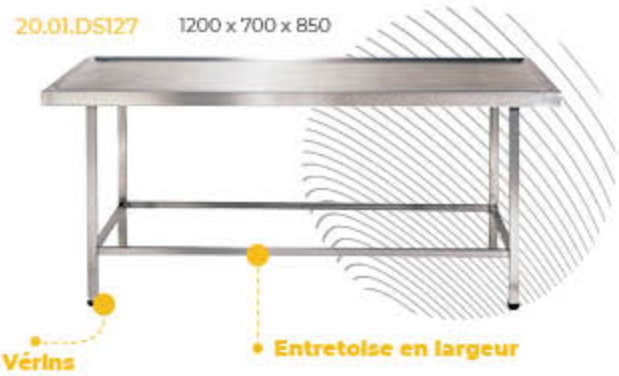

TABLES DE POUSSAGE
INOX

- Idéale pour le poussage en charcuterie, mais aussi pour le lavage, la décongélation, la préparation.
- Dessus en tôle inox épais. 1,5 mm brossée grain 220, avec bord moulure + écoulement dans un coin.
- Pieds réglables en hauteur.
- Châssis en tube de 40 x 40 x 1,5 mm.

Référence	L x l x h mm
20.01.201	2000 x 1000 x 850
20.01.158	1500 x 800 x 850

TABLES DE MILIEU
INOX/SCH500

- Châssis soudé tout inox AISI 304L.
- Dessus en polyéthylène SCH500 qualité alimentaire.
- Pour la découpe intensive. Les plaques de découpe sont faciles à enlever pour les laver, les raboter ou les remplacer, tout en gardant la partie centrale.
- Bande centrale en polyéthylène ou inox en option.
- Pieds réglables en hauteur.

Référence	L x l x h mm	Plaques correspondantes Qté	Plaques correspondantes L x l x h mm
20.09.202	2000 x 1200 x 850	3	2000 x 400 x 30/40
20.09.252	2500 x 1200 x 850	6	1250 x 400 x 30/40
20.09.302	3000 x 1200 x 850	6	1500 x 400 x 30/40

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

TABLES MIXTES

- Châssis et dessus inox AISI 304L.
  Avec dosseret arrière.
- À l'avant, planche de découpe en polyéthylène SCH500, qualité alimentaire sur toute la longueur, ou juste sur une partie de la longueur.
- Pieds réglables en hauteur.
- Réalisation à la demande.

TABLES BASSES OU À MACHINE

- Châssis et dessus inox AISI 304L.

Référence	L x l x h mm	Type
20.45.651	500 x 500 x 500	Table basse
20.45.652	500 x 500 x 650	Table basse
20.25.101	600 x 600 x 850	Table à machine

BILLOTS

- Châssis soudé tout inox AISI 304L.
- Dessus en polyéthylène SCH500 qualité alimentaire, conçu pour le désossage épaisseur 100 mm.
- Possibilité d'y coupler une table de découpe.
- Pieds réglables en hauteur.
- Billot : blanc.

PIÉTEMENT POUR BILLOT

Référence	L x l x h mm
20.66.552	500 x 500 x 750
20.66.662	600 x 600 x 750

BILLOT POLYÉTHYLÈNE

Référence	L x l x h mm	Type
71.F1.J03	500 x 500 x 100	Blanc
71.F1.J04	600 x 600 x 100	Blanc

TABLE COMBINÉE

- Composée d'un billot 600 x 600 x 100 et d'une partie table avec dessus PE largeur 600 et épaisseur 20 (blanc ou bleu).

Référence	L x l x h mm	Accessoires
20.68.123	1200 x 600 x 850	Avec entretoises
20.68.124	1200 x 600 x 850	Avec clayettes
20.68.153	1500 x 600 x 850	Avec entretoises
20.68.154	1500 x 600 x 850	Avec clayettes
20.68.203	2000 x 600 x 850	Avec entretoises
20.68.204	2000 x 600 x 850	Avec clayettes

ACCESSOIRES DE TABLES

- Clayettes Inox : barres standard en longueur ou sur demande en largeur.

- Tablette basse inox 200 mm libre du sol ou hauteur à préciser

- Tiroirs simples, en caisson (superposés) ou alignés en longueur. Différentes hauteurs possibles

- Logement pour caisses ou bacs

- Renfort par omega pour charge lourde

- Mais également roues, dosseret, jambes de force, ouverture pour déchets, pieds NGI, etc.

TABLES SPÉCIALES

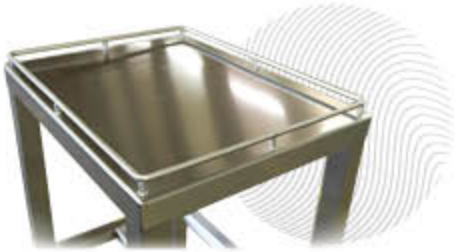

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

Les meubles en inox AISI 304L sont fabriqués avec grand soin, selon des dimensions standard ou sur mesure.

Nous les réalisons avec des caissons semi ouverts ou entièrement fermés, avec des portes battantes ou coulissantes, avec des tiroirs superposés ou alignés. Ils sont équipés ou non d'un dosseret à l'arrière.

En standard le dessus est réalisé tout en inox, mais nous pouvons également le proposer en PEHD, ou toute autre suggestion.

Les rails et chariots des portes coulissantes sont en inox AISI 304L, de même que les rails des tiroirs.

TABLE-ARMOIRE

AVEC PORTES BATTANTES ET 1 PLATEAU EN TABLETTE INTÉRIEUR

Référence Largeur 600	Référence Largeur 700	L x h mm
15.13.S610	15.13.S710	1000 x 850
15.13.S612	15.13.S712	1200 x 850
15.13.S614	15.13.S714	1400 x 850
15.13.S615	15.13.S715	1500 x 850
15.13.S616	15.13.S716	1600 x 850
15.13.S618	15.13.S718	1800 x 850
15.13.S620	15.13.S720	2000 x 850

SUR MESURE
SUR DEMANDE

TABLE-ARMOIRE

AVEC PORTES COULISSANTES EN TABLETTE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Référence Largeur 600	Référence Largeur 700	L x h mm
15.14.S610	15.14.S710	1000 x 850
15.14.S612	15.14.S712	1200 x 850
15.14.S614	15.14.S714	1400 x 850
15.14.S615	15.14.S715	1500 x 850
15.14.S616	15.14.S716	1600 x 850
15.14.S618	15.14.S718	1800 x 850
15.14.S620	15.14.S720	2000 x 850

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

TABLE-ARMOIRE
AVEC BLOCS TIROIRS

TABT1
1 tiroir GN 1/1
hauteur 300 mm
et 1 tiroir GN 1/1
hauteur 100 mm

TABT2B
2 tiroirs GN 1/1
hauteur 200 mm

TABT4
4 tiroirs GN 1/1
hauteur 100 mm

TABT3
2 tiroirs GN 1/1
hauteur 100 mm
et 1 tiroir GN 1/1
hauteur 200 mm

TABLE-ARMOIRE
AVEC TIROIRS ET PORTES BATTANTES

Référence Prof. 600	Référence Prof. 700	Longueur mm	Nbr de tiroirs	Nbr de portes
15.19.S604	15.19.S704	400	1	1
15.19.S608	15.19.S708	800	2	2
15.19.S612	15.19.S712	1200	3	2
15.19.S616	15.19.S716	1600	4	2
15.19.S620	15.19.S720	2000	5	4

TABLE-ARMOIRE
AVEC TIROIRS ET PORTES COULISSANTES

Référence Prof. 600	Référence Prof. 700	Longueur mm	Nbr de tiroirs
15.18.S610	15.18.S710	1000	2
15.18.S612	15.18.S712	1200	3
15.18.S614	15.18.S714	1400	3
15.18.S615	15.18.S715	1500	3
15.18.S616	15.18.S716	1600	4
15.18.S618	15.18.S718	1800	4
15.18.S620	15.18.S720	2000	5

Spécialisés dans la fabrication d'équipements en inox AISI 304L, nous vous proposons des versions SUR MESURE ou standard.

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

TABLE-ARMOIRE
AVEC COFFRE ET TIROIRS SUR LA HAUTEUR

TABLE DE TRAVAIL
AVEC TIROIRS SUR LA HAUTEUR ET CHÂSSIS INOX OUVERT

TABLE-ARMOIRE
AVEC COFFRE, TIROIRS SUR LA HAUTEUR ET LOGEMENT POUR PLATEAUX

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

SUR MESURE
SUR DEMANDE

MODÈLE D'ANGLE SUR DEMANDE

TABLE-ARMOIRE
AVEC POUBELLE À CLAPET

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

Les pupitres en inox sont fabriqués avec grand soin, selon des dimensions standard ou sur mesure.

- Très belle finition, en INOX AISI 304L.
- Modèle standard avec étagère basse et tablette rabattable.
- Options : verrouillage, caisson fermé 4 faces, roulettes avec ou sans freins, dimensions sur mesure.

PUPITRE
MURAL

MODÈLE STANDARD

Référence	L x l x h mm
23.05.S201	600 x 500 x 250

PUPITRE
SUR PIEDS

MODÈLE STANDARD

Référence	L x l x h mm
23.05.S301 Non verrouillable	600 x 500 x 1225
23.05.S302 Verrouillable	600 x 500 x 1225

SUR MESURE
SUR DEMANDE

PUPITRE
SIMPLIFIÉ
SANS ESPACE DE RANGEMENT AVEC ÉTAGÈRE BASSE

Référence	L x l x h mm
23.05.S303	600 x 500 x 1225

PUPITRE MOBILE
AVEC CAISSON

EXISTE EN AVEC ENTRETOISE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

ARMOIRE DE RANGEMENT

- Les armoires sont toutes réalisées en tôle INOX AISI 304L épaisseur 1,2 mm, soudées et robustes. Elles sont équipées de pieds réglables en hauteur, d'un toit en pente pour améliorer l'hygiène et éviter la rétention d'eau et la dépose d'objets. Avec ouïes d'aération sur les portes et dans le bas de l'armoire. Portes verrouillables (serrures fournies).
- Hauteur des pieds : env. 150 mm

ARMOIRE DE RANGEMENT

Équipée de 4 tablettes, soit 5 niveaux de rangement.

Référence	L x l x h mm
12.77.S003	950 x 450 x 2160

ARMOIRE DE RANGEMENT À PORTES COULISSANTES

ARMOIRE MURALE

- Exécution robuste soudée, en acier INOX AISI 304L, épaisseur 1,2 mm, Habillage inox sur 3 cotés. Avec tablette intermédiaire réglable (ou étagère).
- Sans porte, avec portes battantes ou coulissantes.
- Charge environ 50 Kg.

Référence	L x l x h mm
15.65.S410	1000 x 400 x 650
15.65.S412	1200 x 400 x 650
15.65.S414	1400 x 400 x 650
15.65.S416	1600 x 400 x 650
15.65.S418	1800 x 400 x 650
15.65.S420	2000 x 400 x 650

EXISTE EN HAUTEUR 600MM

MODÈLE AMPB

Armoire Murale avec Portes Battantes.

SUR MESURE
SUR DEMANDE

MODÈLE AMPC

Armoire Murale avec Portes Coulissantes.

Réf. 15.64.5.S410	Réf. 15.64.5.S416
Réf. 15.64.5.S412	Réf. 15.64.5.S418
Réf. 15.64.5.S414	Réf. 15.64.5.S420

MODÈLE SPÉCIAL

SUR MESURE

ARMOIRE «HYGIÈNE»

Pour rangement des produits d'hygiène et des balais et raclettes.

Référence	L x l x h mm
12.77.S002	950 x 450 x 2160

ARMOIRE DE RANGEMENT «EPI»

Meuble 4 compartiments pour rangement EPI, porte en plexiglass transparent et serrure à clé.

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

ARMOIRE INFORMATIQUE

- Caisson fermé. Avec espace de rangement et bas équipé d'une porte battante, verrouillable.
- Intérieur avec 1 étagère réglable en hauteur, 1 compartiment tiroir, verrouillable, pour dépose d'un clavier.
- En partie supérieure, caisson avec porte battante, verrouillable, avec hublot dim. 440 x 390 mm en polycarbonate.
- Toit en pente. Pieds en tubes ronds avec vérins de réglage de niveau.

EXEMPLE DE MODÈLE SUR MESURE

- Caisson fermé. Avec espace de rangement bas équipé de portes battantes.
- Intérieur avec 1 étagère réglable en hauteur.
- Partie haute avec hublot pour dépose d'un écran.

MODÈLE MURAL

Caisson fermé, semi-étanche, spécial.

MODÈLE STANDARD

Référence	L x l x h mm
29.01.001	650 x 620 x 1760 / 1960

ARMOIRE VESTIAIRE

- Tout acier inox AISI 304L épaisseur 1,2 mm
- Exécution soudée et robuste
- Pieds réglables en hauteur
- Toit en pente pour améliorer l'hygiène et éviter la rétention d'eau et la dépose d'objets
- Ouïes d'aération sur les portes et dans le bas de l'armoire.
- Portes cadenassables

VESTIAIRE AVEC BANC INCORPORÉ

Industrie propre pour 5 personnes.

- Banc en PE :
  Largeur : 90 mm
  Épaisseur : 30 mm

VESTIAIRE «INDUSTRIE SALE»

Avec 2 compartiments par porte, un compartiment pour les vêtements de ville, l'autre pour les vêtements de travail.

VESTIAIRE «INDUSTRIE PROPRE»

Avec 1 seul compartiment par porte (uniquement les vêtements de ville).

En option :
- Compartiment pour casque de moto.

Référence	Modèle	L x l x h mm	Nbr de portes
12.77.S010	Armoires vestiaires industrie sale	500 x 450 x 2160	1
12.77.S011	Armoires vestiaires industrie propre	500 x 450 x 2160	2
12.77.S12	Armoires vestiaires industrie sale	950 x 450 x 2160	2
12.77.S043	Armoires vestiaires industrie propre	950 x 450 x 2160	4
12.77.015S	Armoires vestiaires industrie propre avec banc incorporé	1500 x 450 x 2160	5
12.77.S016	Armoires vestiaires industrie sale	1500 x 450 x 2160	5

ARMOIRE VESTIAIRE
TÔLE LAMINÉE

- Tôle laminée à froid 7 et 9/10ᵉ.
- Étagère soudée avec tringle porte-cintre.
- Pieds : tubes de 30 x 30 avec embouts plastique isolant.
- Porte avec aérations poinçonnées, rigidité assurée par raidisseur vertical toute hauteur.
- Porte-étiquette embouti.
- Peinture hydrosoluble ou époxy satinée, cuite au four à 180°.

À l'exception du produit ci-dessus, ous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

ÉTAGÈRE

4 NIVEAUX PLEINS SOUDÉES

- Étagère 4 niveaux pleins soudées.
- Construction soudée.
- Hauteur 1800 mm.

En option :
- Tous niveaux sur demande
- Etages en clayettes
- Roues

Référence Largeur 430	Référence Largeur 550	Longueur mm
11.13.340	11.13.440	600
11.13.341	11.13.441	700
11.13.342	11.13.442	800
11.13.343	11.13.443	900
11.13.344	11.13.444	1000
11.13.345	11.13.445	1100
11.13.346	11.13.446	1200
11.13.347	11.13.447	1300
11.13.348	11.13.448	1400
11.13.349	11.13.449	1500
11.13.351	11.13.351	1700
11.13.352	11.13.352	1900

RAYONNAGE

- Système de stockage en résine conforme aux normes alimentaires supportant de -40°C à +80°C.
- Utilisation : chambre froide ou zone de production.
- Dimensions : sur mesure
- Nombre d'étages : sur mesure

En option :
- Étagères murales
- Étagères spéciales
- Étagères pour bac/plateau/caisse
- Roues
- Étagères égouttage

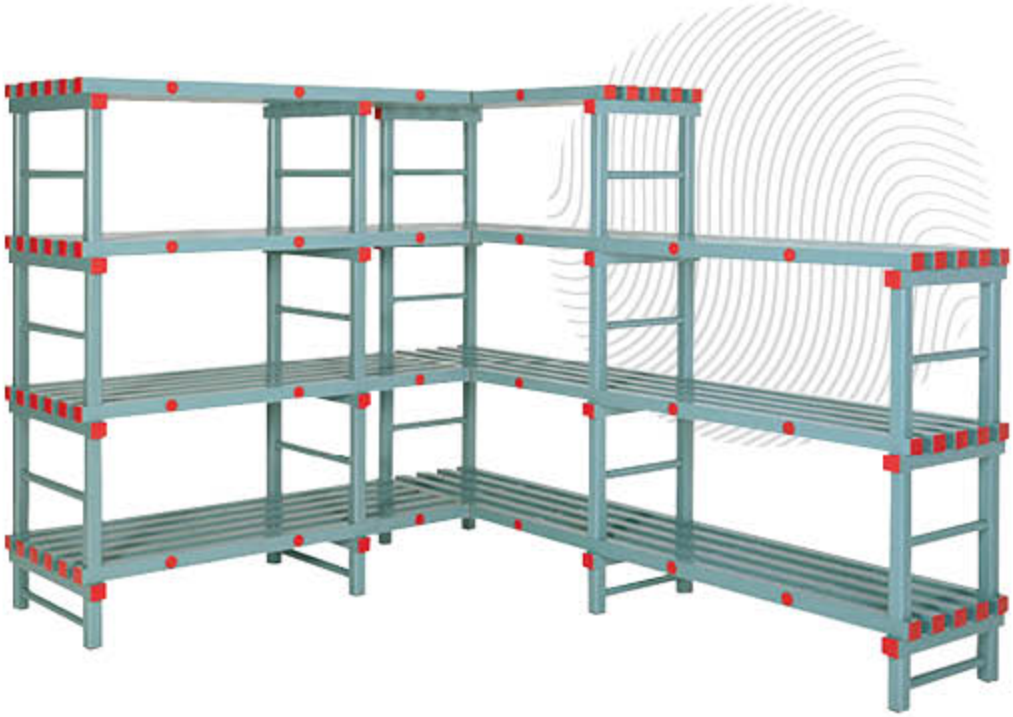

ÉTAGÈRE SUR CONSOLE

- Plateau plein.
- Bords tombés.

En option :
- Bords relevés.
- Renfort en cas de charges lourdes.

Référence Largeur 300	Référence Largeur 400	Longueur mm
11.28.110	11.28.140	1000
11.28.112	11.28.142	1200
11.28.114	11.28.144	1400
11.28.116	11.28.146	1600
11.28.118	11.28.148	1800
11.28.120	11.28.150	2000

ÉTAGÈRE MURALE
2 NIVEAUX

- Construction soudée.

Référence	L x l x h mm
11.03.101	1000 x 250 x 400

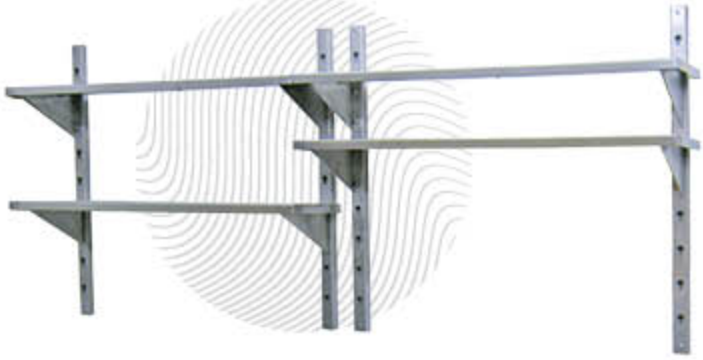

ÉTAGÈRES MURALES
RÉGLABLES

- Plateau plein
- Crémaillères murales pour le réglage en hauteur des plateaux

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

MARCHE-PIEDS
INOX

- Châssis robuste, soudé,
- Maches et plate-forme en tôle poiçonnée antidérapante.
- Pieds NGI.

Différentes dimensions :

- 500x400x250mm - uniquement plateforme 24.10.0MP
- 500x560x400 - plateforme + 1 marche 24.10.1MP
- 500x700x600mm - plateforme + 2 marches 24.10.2MP

ESCABEAU INOX

- Fabrication robuste soudée
- Marches et plateforme en tôle poinçonnée anti-dérapante.
- Garde-corps normalisé, avec tôle basse anti-chute d'objets.

ESCABEAU INOX
MOBILE

- Fabrication robuste soudée.
- Marches et plateforme en tôle poinçonnée anti-dérapante.
- Garde-corps normalisé, avec tôle basse anti-chute d'objets.
- Déplaçable, grâce à 2 roues arrières.
- 5 marches + 1 plateau.
- Plateforme à 1300 mm du sol.

Référence	L x l x h mm
24.20.001	1520 x 1010 x 1300/2400

ESCABEAU
À ROUES ESCAMOTABLES

- Fabrication robuste soudée
- Escabeau 5 marches + plateforme
- Marches et plateforme en tôle poinçonnée anti-dérapante.
- Roues escamotables actionnement par levier
- Portillon de sécurité (tirant au retour).
- Tablette de dépose caisse à outil et accessoires.
- Une fois l'escabeau positionné, on relève les roues, l'escabeau est en appui sur 4 pieds «NGI».

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

ESCALIERS

- Avec marches en tôle poinçonnée anti-dérapante.
- A poser, à boulonner ou à souder sur place.
- Etude sur demande : Indiquer : hauteur, nombre de marches, largeur, encombrement maximum, 1 ou 2 rambardes, etc

ESCALIER D'ACCÈS
AUX COMBLES

- Fabrication robuste soudée
- Marches et plateforme en tôle poinçonnée anti-dérapante.
- Garde-corps et main courante démontable.
- Fabrication dans le respect des normes en vigueur.

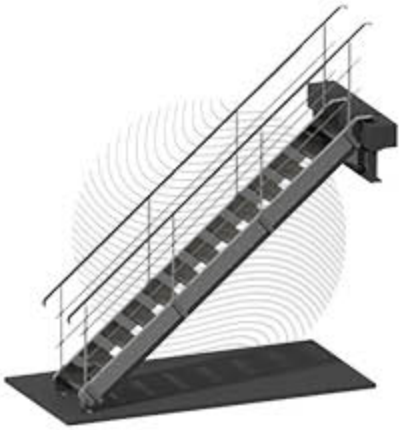

ESTRADES

- Pour accéder et travailler en hauteur.
- Châssis renforcé, avec marches et plate-forme anti-dérapante.

PASSERELLE D'ACCÈS

- Passerelle d'accès machine
- Marche et plateforme en tôle larmée pleine ou avec déformation poinçonnées et nez de marche cranté

SUR MESURE
SUR DEMANDE

Tous les produits de cette page sont **TOUT ACIER INOX AISI 304L**

LES ATOUTS DES PORTES SCHWEYER

EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITÉ (PEHD 500)

Conçue en 1988, la porte SCHWEYER a beaucoup évolué pour gagner en robustesse, nettoyabilité et esthétique.

LE SCH 500

UN MATÉRIAU POLYVALENT ÉPROUVÉ

Toutes les portes sont réalisées en SCH500, un matériau usiné dans notre atelier spécialisé. Doté de nombreuses qualités, il est depuis longtemps adapté et éprouvé pour les applications dans le secteur agro-alimentaire, pour les collectivités, les industries, les écoles, la chimie, les pharmacies, le cosmétique, ...

Résistance maximum
Rigide, résistant aux chocs, aux agressions chimiques, aux différences de température, à la corrosion, aux graisses, aux produits d'entretien, doté d'un faible coefficient de frottement, ses qualités font de lui un matériau polyvalent très
prisé dans des secteurs d'activité très variés.

Conforme aux normes
Les produits entrant dans la composition du SCH500 de couleur sont conformes à la législation sur les produits pouvant être mis en contact avec les aliments.

Très bonne tenue dans le temps.
Les portes sont faciles à nettoyer et presque sans entretien.

Esthétique
10 couleurs teintées dans la masse permettent de délimiter certaines zones et également de personnaliser et d'égayer les locaux de vente ou de travail.

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.
- Espace entre 2 vantaux : 8-10 mm

TOUJOURS COPIÉES JAMAIS ÉGALÉES

Caractéristiques techniques du SCH 500

Poids moléculaire	500 000 u
Masse volumique	0,96
Dureté shore	D60
Dureté à la bille	55 N/mm2
Résistance en traction à la rupture	800% à 23°C
Coefficient de dilatation	1/K = 2x10-4
Température d'utilisation	-100/+80°C
Classement au feu	M4
Odeur	aucune

10 COLORIS AU CHOIX*

Poivre et sel · Granit · Gris · Bleu · Vert
Blanc · Orange · Soufre · Mangue · Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

DES PORTES BIEN ÉQUIPÉES

LES PORTES SCHWEYER VOUS SONT LIVRÉES COMPLÈTES, PRÊTES À MONTER ET COMPRENNENT :

Les vantaux en SCH500
coloris au choix, épaisseur 15 mm

Les renforts arrière en SCH500
- Épaisseur 40 mm
- Gris en standard, sauf porte blanche

Possibilité de livrer les renforts dans le coloris du vantail.

Les charnières
- à double effet en **acier inoxydable**, tension réglable
- à double effet en **PESCH spécial**, avec blocage à 90° ou sans blocage

Les lanières de chevauchement
- pour les portes à un vantail : lanière de 30 mm,
- pour les portes à deux vantaux : lanières de 55 mm (écartement de 80 mm entre les vantaux),
- avantages :
  > sécurité anti-pince doigts
  > facilité de montage
  > rattrapage des risques de voile

Hublot affleurant
- ovale 600 x 300 = standard
- rond Ø 360 mm ou 300 mm sur demande

Passage intensif en option
- absence de lanières en partie basse sur 900 mm de haut, si passage fréquent de chariots et palettes.

Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant
Maçonnerie : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox.
Les portes avec charnières PESCH peuvent être fixées directement contre le mur.
Les charnières Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.
Bâti existant : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox.
Livrées sans vis, pour être soudées ou vissées.
Pour les charnières Pesch, prévoir un bâti d'au moins 60 mm de large pour pouvoir fixer la charnière.

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

Huisserie inox brossé
- grains 220 mm

SPÉCIALISTE DU SUR MESURE

SOYEZ AUX NORMES D'HYGIÈNES
ET FAITES-NOUS CONFIANCE POUR VOTRE RÉNOVATION DE PORTES

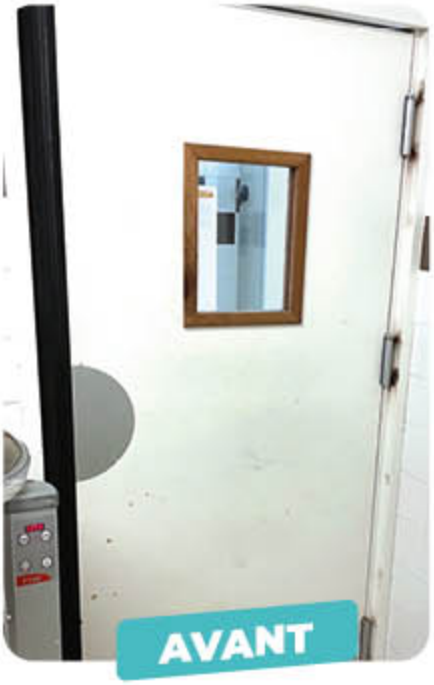

MODES DE FIXATION
- Poutres
- Cadres et platines
- Cale batis

UNIQUEMENT CHEZ SCHWEYER

CHARNIÈRE PESCH

La charnière Pesch, est spécialement conçue pour absorber les chocs et bloquer la porte en position ouverte.

ROBUSTE ET DISCRÈTE

AVANTAGES

La charnière Pesch, est spécialement conçue pour absorber les chocs et bloquer la porte à 90° en position ouverte.

Robuste
Corps en SCH500, équipée d'axes de ressorts et de goujons inox, elle est véritablement conçue pour absorber les chocs

Discrète
Avec son design sobre, elle n'occupe que 45 mm en position ouverte

Hygiène optimale
Encastrée, elle est fixée par l'intérieur du vantail et facilite le nettoyage

Pratique
Entièrement démontable. Elle permet de bloquer la porte en position ouverte à 90° ou sans blocage.

Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant
Maçonnerie : les portes avec charnières PESCH peuvent être fixées directement contre le mur.
Les charnières Pesch ont des platines de 200 x 60 mm ou plat Inox (conseillé).
Bâti existant : pour les charnières Pesch, prévoir un bâti d'au moins 60 mm de large pour pouvoir fixer la charnière.

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.
- Espace entre huisserie et vantail : 3 mm

CHARNIÈRE PESCH®

Détail en position bloquée

CHARNIÈRE INOX

Recommandées en cas de passages intensifs et brutaux.

SUPER ROBUSTE

AVANTAGES

La charnière Inox, est spécialement conçue pour absorber les chocs.

Extrêmement robustes, ces portes sont équipées de charnières avec ressorts et sont quasiment incassables. Elles sont particulièrement recommandées dans les cas suivants :

- **trafic intense** avec chariots élévateurs,
- nécessité de **maintenir systématiquement les portes fermées** (pas de blocage possible en position ouverte),
- besoin d'**ouverture de la porte à plus de 90°**, notamment pour passer dans un couloir. L'amplitude d'ouverture est de 180° environ.
- en cas d'utilisation très brutale, possibilité d'ajouter 1 système anti-arrachement pour la charnière basse (kit anti-arrachement).
- Entretien : Facilement démontable
- Encombrement : 100 mm par vantail

Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant
Maçonnerie : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Bâti existant : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox.
Livrées sans vis, pour être soudées ou vissées.

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

CHARNIÈRE INOX

HUBLOTS

Hublot **affleurant** standard en polycarbonate d'épaisseur 15 mm.

Hublot ovale

BUMPERS SCH500

Thermoformé pour garantir la solidité

Bumpers 100
protection de hublot
100 mm de hauteur

Bumpers 200
protection basse
200 mm de hauteur

COLORIS

Poivre et sel	Granit	Gris	Bleu	Vert
Blanc	Orange	Soufre	Mangue	Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

PROTECTIONS BASSES

Lors de passages fréquents, nous conseillons la fixation de protections basses sur nos portes.

ECO
SCH500 couleur grise
Hauteur 200 x 8 mm

CLASSIQUE
SCH500
Hauteur 250 x 10 mm

COLORIS

Gris

OPTIONS DIVERSES

HUISSERIE
inox en C

IMPOSTE Permet de réduire une ouverture de baie. Démontable.

VERROU À TIGE
pour cadenasser une porte va-et-vient

VERROU ANTI-PANIQUE
bloc-porte

PASSAGE DE RAIL



BLOCAGE PAR TASSEAU
pour ouverture dans un seul sens

PETIT U DE MONTAGE
pour fixer la porte à travers une cloison

FIXATION SUR MÉPLAT INOX
80 x 5 mm

HUBLOT ROND
ø 300 ou 360 mm

INTERVENTION DE POSE

SYSTÈME ANTI-ARRACHEMENT
80.99.015

PORTE VA-ET-VIENT
SIMPLY

- Exécution en SCH500
- Qualité alimentaire
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Vantail épaisseur 15 mm
- Hublot affleurant standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm rond - diamètre 360 mm.
- Lanières de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox, intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC transparent épaisseur 3 mm

☑ **Avec Charnières PESCH ou Charnières INOX** (voir page 58)

☑ **Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant**
Maçonnerie : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox.
Les portes avec charnières PESCH peuvent être fixées directement contre le mur.
Les charnières Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.
Bâti existant : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox.
Livrées sans vis, pour être soudées ou vissées.
Pour les charnières Pesch, prévoir un bâti d'au moins 60 mm de large pour pouvoir fixer la charnière.

☑ **Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons**
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

Hygiène optimale :
☑ Rabotage circulaire
☑ Angles et chants arrondis

OPTIONS PAGE 59

10 coloris au choix*

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

PORTE VA-ET-VIENT
CLASSIQUE

- Exécution en SCH500
- Qualité alimentaire
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Vantail épaisseur 15 mm
- Avec raidisseur ou renfort arrière
- Hublot affleurant en standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm : Ovale (600 x 300 mm)
- Lanières de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox, intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC transparent épaisseur 3 mm

☑ **Avec Charnières PESCH ou Charnières INOX** (voir page 58)

☑ **Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant**
Maçonnerie : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Les portes avec charnières PESCH peuvent être fixées directement contre le mur.
Les charnières Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.
Bâti existant : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Livrées sans vis, pour être soudées ou vissées.
Pour les charnières Pesch, prévoir un bâti d'au moins 60 mm de large pour pouvoir fixer la charnière.

☑ **Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons**
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

PORTE À UN VANTAIL

PORTE À DEUX VANTAUX PASSAGE INTENSIF

PORTE À UN VANTAIL

PORTE À DEUX VANTAUX

PORTE VA-ET-VIENT
MODÈLE VISION

- Exécution en SCH500 et polycarbonate
- Qualité alimentaire
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Vantail épaisseur 15 mm
- Avec renfort arrière
- Hublot grand angle en polycarbonate en épaisseur 15 mm
- Lanières de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox, intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC transparent épaisseur 3 mm

☑ **Avec Charnières PESCH ou Charnières INOX** (voir page 58)

☑ **Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant**
Maçonnerie : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Les portes avec charnières PESCH peuvent être fixées directement contre le mur.
Les charnières Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.
Bâti existant : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Livrées sans vis, pour être soudées ou vissées.
Pour les charnières Pesch, prévoir un bâti d'au moins 60 mm de large pour pouvoir fixer la charnière.

☑ **Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons**
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

OPTIONS PAGE 59

Hygiène optimale :
☑ Rabotage circulaire
☑ Angles et chants arrondis

PORTE VA-ET-VIENT
STRONG

- Exécution en SCH500
- Qualité alimentaire
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Vantail épaisseur 15 mm
- Hublot affleurant en standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm : Ovale (600 x 300 mm)
- EXCLUS SCHWEYER : **Bumpers robustes pour protections basses ou hautes en SCH500 pour passage intensif + potelet de protection**
- Lanières de sécurité anti pince doigts, fixés par taquets inox, intégrés dans le vantail, largeur brute de 80 mm, en PVC transparent épaisseur 3 mm

☑ **Avec Charnières PESCH ou Charnières INOX** (voir page 58)

☑ **Fixation sur maçonnerie ou sur bâti existant**
Maçonnerie : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Les portes avec charnières PESCH peuvent être fixées directement contre le mur.
Les charnières Pesch ont des platines de 200 x 60 mm.
Bâti existant : les portes avec charnières Inox sont équipées de platines inox étroites, dim. 260 x 55 mm, fixées aux charnières et livrées avec vis à bois Inox ou plat Inox (conseillé).
Livrées sans vis, pour être soudées ou vissées.
Pour les charnières Pesch, prévoir un bâti d'au moins 60 mm de large pour pouvoir fixer la charnière.

☑ **Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons**
- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

Modèle Strong toutes options

- **Charnières basses** protection renforcée 80.99.PCRB

NOS DIFFÉRENTES RÉALISATIONS DE PORTES VA-ET-VIENT

Imposte en partie haute amovible, pour passage occasionnel de machine

PORTE À DEUX VANTAUX

EN OPTION
Protection renforcée des charnières basses

BLOC-PORTE
SCH500

- Exécution en SCH500 15 mm d'épaisseur
- Qualité alimentaire
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Vantail épaisseur 15 mm
- Raidisseurs sur 3 côtés en SCH500, épaisseur 30 mm, uniquement gris
- 2 ou 3 paumelles acier INOX AISI 304
- Serrure tétière inox
- Poignées et rosaces en Nylon gris
- Fermeture à clef ou verrou type WC
- Cylindre européen standard : 60 x 30 = 1 point

Fixation sur panneaux isothermes ou cloisons :

- Les portes sont équipées d'huisseries en forme de U, en acier Inox AISI 304 L, épaisseur 1,5 mm, prépercées, prêtes à monter.
- Sur demande : huisserie en forme de C.

Fixation sur maçonnerie en applique :

Profilé inox soudé, en acier inox AISI 304 L épaisseur de 1,5 mm
Épaisseur 59 mm, renforcée
Largeur 73 mm, avec butée
Linteau compris
Fixation directe sur maçonnerie par vis tête fraisée fournies

Fixation sur maçonnerie dans l'ébrasement :

Profilé inox soudé, en acier inox AISI 304, épaisseur de 1,5 mm
Épaisseur 50 mm, renforcée
Largeur 83 mm, avec butée
Fixation directe sur maçonnerie par vis tête fraisée fournies

Fixation sur mesure

En option :
- Ferme porte
- Béquilles et rosaces en inox

OPTIONS PAGE 59

renfort 120 mm avec coupe d'onglet

BLOC-PORTE À 2 VANTAUX ASYMÉTRIQUES
avec charnière PESCH® blocante (évite l'utilisation d'1 ferme-porte)

PORTE À VANTAUX SUPERPOSÉS
Ouverture partie haute et/ou basse

OPTION
Béquille et rosace en inox

PORTE FIXÉE EN APPLIQUE
Assemblage des 3 raidisseurs avec coupe d'onglet à 45°

PORTE TIERCÉ AVEC IMPOSTE

RÉNOVATION

Adaptation à un bâti, une cloison ou une huisserie existante. Fabrication spécifique, sur relevés précis réalisés sur place.

AVANTAGES

- Entièrement **neutre à la corrosion**, aux acides de gras, aux produits d'entretien, aux ambiances humides
- **Résistance aux chocs**
- **Bonne isolation** thermique et phonique

PORTE COULISSANTE
SCH500

- Exécution en SCH500
- Qualité alimentaire
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Vantail épaisseur 15 mm
- Hublot affleurant standard en polycarbonate d'épaisseur 15mm : Ovale (600 x 300 mm)
- Raidisseurs sur les 4 côtés épaisseur 30 mm, gris
- Poignée creuse
- Rail tout acier INOX
- Visserie de fixation en INOX comprise
- 2 chariots inox ajustables en hauteur, avec butées fin de course réglables
- 3 cales de guidage au sol
- **Fixation sur maçonnerie ou, en option, sur panneaux isothermes**
- En cas de pose sur panneaux, l'habillage de la découpe n'est pas fourni. (SANS habillage inox de la découpe).
- Rail
- Chariot
- Support avec ou sans vis
- 2 cales de guidage au sol
  Dimensions : 200 mm - Hauteur : 35 mm - Ext. : 40 mm - Int. : 34 mm

En option :
- Cache-rail en Inox
- Hublot rond 300 ou 360 mm

OPTIONS PAGE 59

Hygiène optimale :
- Rabotage circulaire
- Angles et chants arrondis

MODÈLE STANDARD

Porte coulissante jaune soufre renforts gris

AVANTAGES
- **Manuelle**, non isotherme :
- **Très résistante**
- Formule **idéale pour séparer les locaux**

ATTENTION : A partir d'une largeur de battant de 1500 mm, le panneau de porte sera équipé d'un renfort central vertical.

10 COLORIS AU CHOIX*

Poivre et sel	Granit	Gris	Bleu	Vert
Blanc	Orange	Soufre	Mangue	Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

PROTECTION MURALE

- Idéales pour protéger les panneaux, les portes, etc.
- À l'épreuve des chocs, de l'eau, de la corrosion et du temps.
- Fixation par vis inox apparentes, baguette cache-vis, ou capuchons.

Hygiène optimale :

Avec profil arrondi ou biseauté haut et bas, pour éviter l'accumulation d'eau et de saleté.

Différentes épaisseurs et coloris :

- Épaisseur 15 mm : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Épaisseur 20 mm : Blanc, Bleu
- Épaisseur 30 mm : Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge
- Épaisseur 40 mm : Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge

Dimensions sur mesure à partir de 90 mm de hauteur.

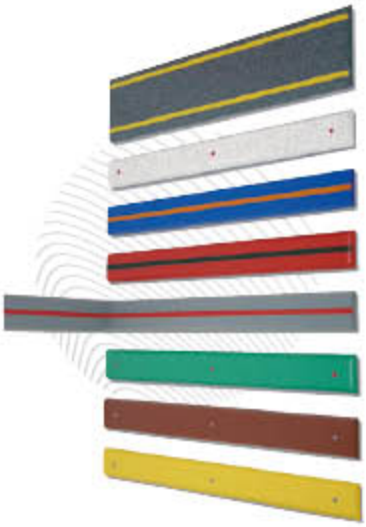

10 COLORIS AU CHOIX*

Poivre et sel · Granit · Gris · Bleu · Vert

Blanc · Orange · Soufre · Mangue · Rouge

*Couleurs non contractuelles, échantillons sur demande.

Hauteur :

- 150 mm
  4 trous fixation
- + de 150 mm
  8 trous fixation

ANGLES DE PROTECTION

- Complément logique à la fourniture des protections murales, ces angles saillants ou rentrants évitent les coupes d'onglet sur les chantiers.

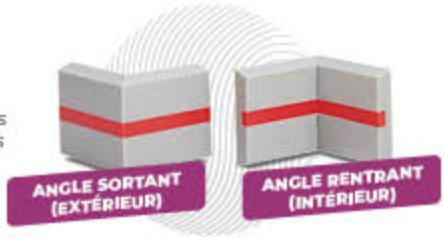

PROTECTIONS D'ANGLES / CORNIÈRES

- Nos protections d'angles sont idéales pour protéger les angles de panneaux ou de carrelage.
- Fixation par vis inox apparentes, baguettes cache-vis ou capuchons.
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Épaisseur standard : 15 mm
- Dimensions standard (L x h x P en mm):
  - 80/80 x 2000 x 15
  - 120/120 x 2000 x 15

En option :

- Extra Strong avec arête massive

SUR MESURE
SUR DEMANDE

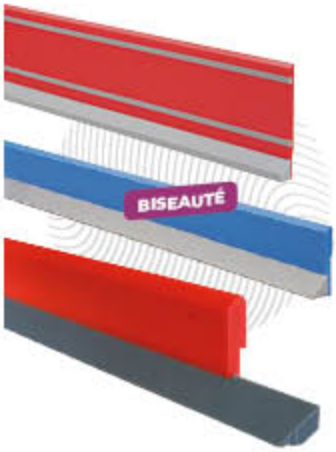

PLINTHES EN SCH500

- Plinthe biseautée ou arrondie en partie haute et rainurée pour le joint silicone.
- Profilé vissé à l'avant et formant un angle à 45° pour faciliter le nettoyage.
- Fixation par vis apparentes, baguette cache-vis ou capuchons.
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Épaisseur standard : 15 mm
- Longueur standard : 2000 mm
- Différentes hauteurs : 100, 120, 150, 200, 250 ou 300 mm.

HABILLAGE MURAL

- L'habillage mural permet une excellente résistance aux chocs
- Épaisseur standard : 15 mm
- 10 coloris au choix : Poivre & Sel, Granit, Gris, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Orange, Mangue, Soufre
- Avec fraisage spécial pour emboîtage des plaques les unes aux autres, pour une parfaite jonction et finition, chevauchement de 15 mm/côté.
- Plaque pré-percée, avec biseau haut.
- Fixation par vis à bois sur maçonnerie ou par rivet alu sur panneaux. Visserie de fixation jointe.
- Avec capuchons en PE pour obturation des trous et cachant ainsi les têtes de vis.

En option :
- Plinthe en partie basse
- Biseau bas
- Extra Strong

PROTECTIONS INOX

- Tout acier inox AISI 304L
- Particulièrement robustes, ces poteaux et barrières en inox protègent notamment les vantaux des portes coulissantes et les angles. En tubes de diam. 88,9 mm, ils sont à fixer au sol par platines à boulonner, ou par scellement dans le béton
- Poteaux diam. 88,9, hauteur 500 mm
- Barrières disponibles en hauteur 500 mm et longueur 1000, 1500, 2000 mm, ou sur mesure

SUR MESURE
SUR DEMANDE

PLINTHES INOX

Étanche, imputrescible, résistante aux chocs et à la corrosion : la protection idéale pour l'industrie agro-alimentaire

PLINTHES

- Les banquettes anti-choc sont fabriquées à partir de béton armé BENOR breveté, de haute qualité et de très grande résistance et recouvertes d'acier inox AISI 304L.
- Le béton est coulé dans l'Inox d'où une meilleure adhérence et empêcher le décollement.
- Chanfreinés à 60° sur le dessus.
- Livrées finies, prêtes à être posées, modulaires, simples et rapides d'installation.
- Tous les modèles sont prévus pour une application dans les espaces aux normes hygiéniques (congélateurs, passages, stockage, salle de production, salle blanche, etc.)

GAMME V
SYSTÈME AVEC PIEDS

- Idéale pour la rénovation
- Pose sur sol fini

	H x B x F x L mm
10V2 - P304	100 x 20 x 30 x 1500
20V2 - P304	200 x 20 x 30 x 1500
30V2 - P304	300 x 20 x 30 x 1500
20V5 - P304	200 x 50 x 80 x 1500
30V5 - P304	300 x 50 x 80 x 1500
20V10 - P304	200 x 100 x 120 x 1500
30V10 - P304	300 x 100 x 120 x 1500
40V10 - P304	400 x 100 x 120 x 1500
30V15 - P304	300 x 150 x 180 x 1500



ARRÊTS DE PORTE

- Finition possible pour les deux modèles

GAMME U
SYSTÈME AVEC RÉSERVATION DE REMONTÉE DE RÉSINE

- Idéale pour les nouvelles constructions

	H x h x W x w mm
20U5 - P304	200 x 50 x 50 x 40 x 1500
30U5 - P304	300 x 50 x 50 x 40 x 1500
40U5 - P304	400 x 50 x 50 x 40 x 1500
30U10 - P304	300 x 50 x 100 x 90 x 1500
40U10 - P304	400 x 50 x 100 x 90 x 1500
50U10 - P304	500 x 50 x 100 x 90 x 1500





PLINTHES INOX

STANDARD HACCP



FINITIONS



AVANTAGES

- ☑ Montage simple et rapide
- ☑ Forte protection mécanique
- ☑ Résistance chimique

ANGLES

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
SUR TOUTE LA FRANCE

SECTEUR NORD + BELGIQUE

Bruno ROUSSE
Commercial NORD
07 89 33 59 96
nord@schweyer.fr

Départements
02-08-14-27-28-50-51-59-60-61-62-75-76-77-78-80-91-92-93-94-95 - Belgique

SECTEUR EST + LUXEMBOURG + ALLEMAGNE + SUISSE

Léo WAECHTER
Responsable développement commercial
06 08 22 24 37
est@schweyer.fr

Départements
01-03-10-21-25-39-42-52-54-55-57-58-67-68-69-70-71-74-88-89-90 - Luxembourg

SECTEUR OUEST

Ambroise LAMY
Commercial OUEST
06 08 51 76 14
ambroise.lamy@schweyer.fr

Départements
16-17-18-19-22-23-24-29-33-35-36-37-40-41-44-45-47-49-53-56-72-79-82-85-86-87

SECTEUR SUD

Sébastien ROEHLLY
Commercial SUD
06 08 22 23 83
sud@schweyer.fr

Départements
2A-2B-04-05-06-07-09-11-12-13-15-26-30-31-32-34-38-43-46-48-63-64-65-66-73-81-83-84

VOUS LE PENSEZ,
NOUS LE CONCEVONS

SCHWEYER

03 88 03 13 03 | www.schweyer.fr

MANUTENTION | HYGIÈNE | MOBILIER | PORTES | PROTECTIONS

info@schweyer.fr | 6 rue de l'Artisanat F-67700 Saverne